

# Трехфазные источники бесперебойного питания Eaton



*Powering Business Worldwide*



# Содержание



О компании Копитан-дем .....	4
Примеры проектов компании Копитан-дем .....	5
Powering Business Worldwide .....	7
Подразделение Power Quality .....	8
Клиенты Eaton .....	9
Защита электропитания на все случаи жизни .....	10
Передовые технологии Eaton .....	11
Бестрансформаторная технология .....	11
Система сохранения энергии .....	12
Адаптивная система управления модулями .....	14
Технология Hot Sync .....	16
Технология ABM .....	18
ИБП Eaton 9155 и 9355 .....	20
ИБП Eaton 9355 .....	22
ИБП Eaton 93PM .....	24
ИБП Eaton 9390 .....	26
ИБП Power Xpert 9395 .....	28
ИБП Eaton BladeUPS .....	30
Eaton ePDU .....	32
Стойки Eaton серии RP для IT-оборудования .....	34
Решения для управления электропитанием .....	36
Таблицы времени резервирования ИБП .....	40
Клиенты компании Копитан-дем .....	42



# О компании Копитан-дем



## Вам необходимо абсолютно-надежное электро-снабжение?

ООО «Копитан-дем» предоставляет услуги по установке и наладке систем, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение там, где это необходимо именно Вам.

Уникальные технологии компании разработаны в процессе многолетней работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения таких ответственных объектов, как ядерные реакторы. Именно опыт работы в атомной энергетике позволил нам создать не имеющие аналогов технологии и решения, способные отвечать требованиям, выдвигаемым практически в любой отрасли, нуждающейся в надежном электроснабжении.

Наш конек – глубокое понимание потребностей современных технологий, и умение подстроить каждую систему конкретно под непосредственную задачу. Многолетний опыт работы в сфере обеспечения бесперебойного электроснабжения делает возможным создание абсолютно-надежных и гибких систем с колоссальным потенциалом для дальнейшего развития, если того требуют условия работы.

Мы предлагаем только то, что умеем делать хорошо!

## Факты

На сегодняшний день специалистами ООО «Копитан-дем» было установлено и запущено в эксплуатацию более 4000 установок бесперебойного питания, мощностью свыше 6 кВт.

ООО «Копитан-дем» – прямой партнер ведущих производителей оборудования для систем обеспечения резервного и гарантированного энергоснабжения: Eaton и Cummins Power Generation.

Компания располагает собственными проектными, производственными и сервисными подразделениями, предлагая полный спектр услуг от проектирования до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Мы обладаем всеми необходимыми допусками к проектным и строительно-монтажным работам, кроме того, являемся одними из немногих, кто обладает лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление, монтаж и обслуживание электротехнического оборудования атомных электростанций.

Сфера деятельности компании распространяется далеко за пределы РФ – имеется практический опыт организации поставок и проведения работ на территориях разных стран.

# Примеры проектов компании Копитан-дем


## Концерн Росэнергоатом

Компания ООО «Копитан-дем» с 2001 года является подрядчиком концерна ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проекту реконструкции 10 энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. В рамках проекта осуществляются поставка, пуско-наладка и техническое обслуживание оборудования бесперебойного энергоснабжения системы управления защиты (СУЗ) и системы аварийного охлаждения (СОАР) ядерного реактора.

В соответствии с требованиями концерна компания «Копитан-дем» провела доработку и аттестацию отдельных серий источников бесперебойного питания (ИБП) до требований расчетного землетрясения 8 баллов по шкале MSK-64, электромагнитной совместимости и физической защите корпуса от внешних воздействий.

Соответствие требованиям НП-031-01 (1 категория сейсмостойкости), ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 169622-90, ГОСТ 20.57.406-81 подтверждено испытаниями на вибростенде.

К концу 2012 года были установлены почти 100 комплектов оборудования единичной мощностью от 60 до 250 КВА суммарной мощностью более 10 МВА.

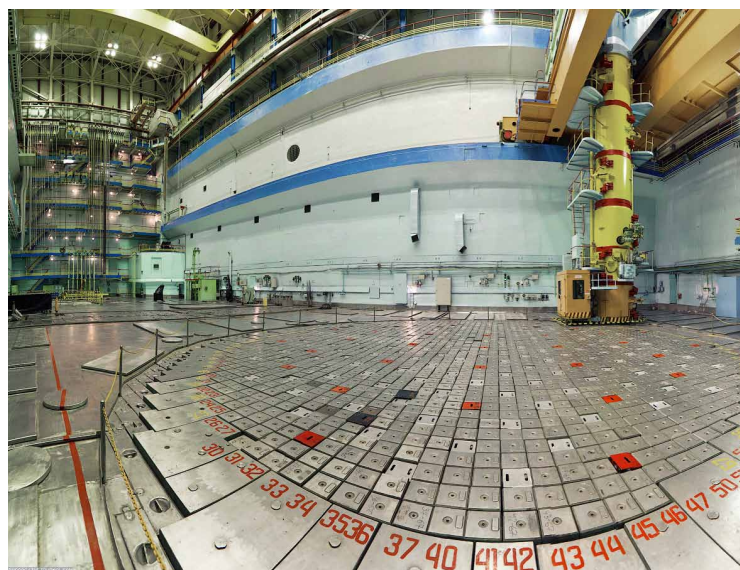

## Нефтяной дом

В рамках данного проекта компания ООО «Копитан-дем» осуществляла функции генерального подрядчика, проектировщика и поставщика электрооборудования.

Бизнес-центр «Нефтяной дом» – 23-х этажный офисный центр по адресу Москва, проспект Вернадского, д.101, к.3 – бывшая штаб-квартира РАО ЕЭС России, перешедшая в 2008 году к ОАО «Газпром». Под одной крышей «Нефтяного дома» размещены ведущие дочерние электроэнергетические активы ОАО «Газпром»: ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО «Межрегионэнергообеспечение» и другие компании.

Приоритетными нагрузками энергосистемы являлись центры обработки данных (ЦОД) арендаторов и противопожарное оборудование.

Энергоснабжение ответственных потребителей было организовано с использованием 3х комплектов оборудования системы бесперебойного электропитания EATON серии 9395 суммарной мощностью 1100 КВА (1x550, 2x275 КВА), контейнерной ДЭС на базе дизель-электрического агрегата CUMMINS мощностью 1675 КВА (двигатель Cummins KTA50G8) и распределительного оборудования EATON на базе автоматических выключателей серий NZM и IZM (номиналом до 3000 А) в оболочках xEnergy.

К особенностям проекта относятся нестандартные технические решения, обеспечивающие увеличение отказоустойчивости энергоцентра при соблюдении самых жестких ограничений - как по компоновке помещений, так и по уровню экологического воздействия на окружающую среду.

Так в ходе проектирования была выбрана канальная схема резервирования особо важных электрических нагрузок, что позволило исключить единую точку отказа, обеспечило избыточность электропитания приоритетных нагрузок на уровне не ниже N+2, позволило проводить работы по обслуживанию электрооборудования и дальнейшему развитию ЦОД без прерывания нормальной работы системы.

С целью снижения уровня выбросов ДЭС была использована уникальная система очистки выхлопа на основе хемосорбционных каталитических углеродных материалов. Снижение шума до 80 дБА@1м было обеспечено применением акустических камер со звукопоглощающими панелями и высокоэффективными глушителями выхлопа с особо низким сопротивлением потоку.





### Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан»

В рамках реализации проекта Трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» компания ООО «Копитан-дем» осуществляла функции подрядчика по поставке и пуско-наладке оборудования систем бесперебойного электроснабжения для нефтеперекачивающих станций различных участков ТС ВСТО I и ВСТО II.

В соответствии с требованиями компании ОАО «АК «Транснефть» компания «Копитан-дем» провела доработку и аттестацию отдельных серий источников бесперебойного питания (ИБП) до требований расчетного землетрясения 9 баллов по шкале MSK-64. В ходе проведенных испытаний в качестве требований применялись параметры, предъявляемые к оборудованию атомных электростанций (АЭС) – как более жесткие, чем параметры испытаний общепромышленного оборудования. Проведенные виброиспытания подтвердили правильность выбранных технических решений и соответствие характеристик оборудования требованиям НП-031-01 (1 категория сейсмостойкости), ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 169622-90, ГОСТ 20.57.406-81.

В рамках подписанных договоров было сдано в эксплуатацию более 110 систем бесперебойного электроснабжения суммарной электрической мощностью более 2,3 МВт.



### Резервный центр обработки данных ОАО «Газпром»

Компания ООО «Копитан-дем» в качестве подрядчика по системам бесперебойного и гарантированного энергоснабжения обеспечила поставку и выполнение пусконаладочных работ оборудования энергосистемы Резервного Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» по адресу: Московская область, Ленинский р-н, поселок Развилка.

Энергоснабжение объекта построено на базе агрегатов бесперебойного электропитания EATON серии 9395 суммарной мощностью 1575 КВА и 3х контейнерных дизель-генераторных электростанций производства Cummins Power Generation (Великобритания) на базе двигателей QST30G4 суммарной мощностью 3300 КВА.

Высокая степень резервирования систем должна обеспечить непрерывный, круглосуточный, круглогодичный режим работы (с учетом проведения регламентного технического обслуживания допускается простой не более 1,6 часа в год).

К техническим особенностям проекта относится высокая насыщенность инженерных систем средствами АСДУ.

# Powering Business Worldwide

Основанная в 1911 году многоотраслевая промышленная корпорация Eaton предлагает своим клиентам комплексный подход к эффективному, рациональному и безопасному управлению энергией.

В состав компании входят четыре бизнес-направления:

- электротехническое
- аэрокосмическое
- гидравлическое
- автотранспортное

Eaton обслуживает самые разные рынки: от авиации, сельского хозяйства и строительства до энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.



Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инженеринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.



# Подразделение Power Quality

Подразделение Power Quality, входящее в состав электротехнического сектора, более 45 лет работает в сфере разработки и производства инновационных решений для обеспечения качественного электропитания и предлагает полную линейку продуктов, позволяющих защитить критически важное оборудование клиентов от всех известных проблем, возникающих в питающей сети.



## Продукция и услуги Eaton Power Quality

- ИБП переменного тока мощностью от 500 ВА до 4400 кВА
- системы постоянного тока (DC) – от малогабаритных мобильных до мощных стационарных
- широкий ассортимент монтируемых в стойку модулей распределения нагрузки (ePDU™)
- программное обеспечение для управления электропитанием, средства связи
- техническая поддержка и сервисное обслуживание

Производственные площадки компании Eaton расположены в Финляндии, США, Индии, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии, Китае и на Тайване.



# Клиенты Eaton




Основным приоритетом деятельности Eaton является профессионализм сотрудников, их приверженность высоким стандартам деловой этики и готовность в любую минуту прийти на помощь заказчику. Именно поэтому при разработке инновационных решений для защиты электропитания компания ориентируется прежде всего на потребности клиентов.

Eaton обеспечивает бесперебойность бизнес-процессов в тех отраслях, где необходимо гарантированное электропитание, а потеря данных или выход из строя оборудования просто недопустимы:


- IT и центры обработки данных
- энергетика
- промышленность
- финансовые институты
- телекоммуникационные компании
- правительственные организации
- здравоохранение
- предприятия нефтегазового комплекса
- охранные предприятия
- СМИ
- розничная торговля
- оборонный сектор
- транспорт

# Защита электропитания на все случаи жизни


Существует девять наиболее распространенных проблем с электропитанием: пропадание, провал, всплеск напряжения, пониженный или повышенный уровни напряжения, сбои, связанные с переходными процессами при коммутации, электромагнитные и радиочастотные помехи и нелинейные искажения напряжения. Компания Eaton предлагает широкий выбор решений для защиты от различных проблем в энергоснабжении, созданных на основе трех топологий ИБП.

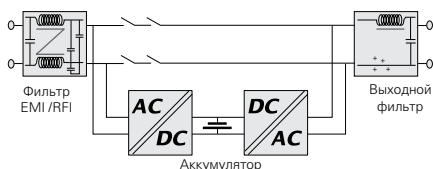


**Топология passive standby (offline)** — самая распространенная топология ИБП, предназначенных для защиты персональных компьютеров от пропадания, провалов и всплесков напряжения. В нормальном режиме такой ИБП подает питание на нагрузку непосредственно от сети — с фильтрацией, но без активного преобразования. Батарея источника заряжается от сети. В случае отключения или колебания сетевого напряжения ИБП обеспечивает нагрузке стабильное питание за счет ресурсов аккумулятора. Главными преимуществами ИБП данной топологии являются низкая стоимость и удобство эксплуатации в условиях дома и офиса. Однако такие источники не рекомендуется использовать при частых отключениях электроэнергии или в случаях, когда качество сетевого питания является слишком низким.

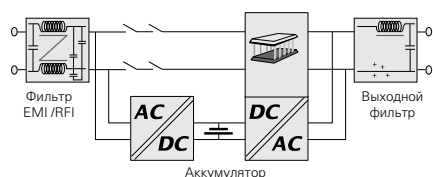


**Линейно-интерактивная топология** реализована в ИБП, разработанных для защиты корпоративных сетей и IT-систем от пропадания напряжения, провалов и всплесков напряжения, пониженного или повышенного напряжения. В нормальном режиме линейно-интерактивный ИБП управляется с помощью микропроцессора, который выполняет мониторинг качества сетевого напряжения и реагирует на любые его изменения. Цепи компенсации активируются в случае любых изменений напряжения, обеспечивая его стабилизацию. Основным преимуществом данной топологии является возможность компенсации повышенного и пониженного напряжения без использования ресурса аккумулятора.

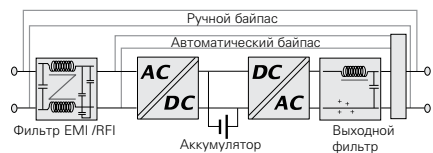


**Топология двойного преобразования напряжения (online)** используется в ИБП, предназначенных для непрерывной защиты критически важного оборудования от всех девяти проблем с электропитанием (пропадание, провал, всплеск напряжения, пониженный или повышенный уровни напряжения, сбои, связанные с переходными процессами при коммутации, электромагнитные и радиочастотные помехи и нелинейные искажения напряжения). Технология двойного преобразования обеспечивает непрерывную регулировку выходного напряжения (амплитуда и частота) и возможность производить сервисное обслуживание или ремонт, не прерывая питания нагрузки (за счет наличия байпаса). Питание генерируется конвертацией переменного тока в постоянный и обратно. Такой ИБП совместим с любой нагрузкой, поскольку он полностью исключает пагубное воздействие сбоев в электропитании при переходе ИБП на работу от батарей и обратно.




1. ПРОПАДАНИЕ НАПЯЖЕНИЯ



2. ПРОВАЛ НАПЯЖЕНИЯ



3. ВСПЛЕСК НАПЯЖЕНИЯ




4. ПОНИЖЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ




5. ПОВЫШЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ



6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ КОММУТАЦИИ



7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ



8. ОТКЛОНЕНИЯ ЧАСТОТЫ



9. НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ НАПЯЖЕНИЯ

# Передовые технологии Eaton

Eaton занимается разработкой инновационных технических решений в сфере защиты электропитания с момента получения своего первого патента в 1962 году. Благодаря использованию запатентованных технологий продукция компании всегда соответствует стремительно растущим требованиям рынка, а Eaton уверенно сохраняет позиции технологического лидера отрасли.

Трехфазные ИБП Eaton серии Powerware® производятся в рамках единой технологической платформы и отличаются идентичной внутренней топологией, общей структурой, алгоритмами управления, унифицированными коммуникационными возможностями и пользовательским интерфейсом.



## Преимущества бестрансформаторной технологии

- ИБП работают аналогичным образом и обладают сходными функциями
- идентичная для всех устройств процедура апгрейда
- более удобное обслуживание благодаря использованию общих запасных частей, аксессуаров, стандартных сервисных инструментов
- единообразие программ обучения и документации гарантирует высокое качество сервиса в любой стране мира
- значительно сокращается общая стоимость владения ИБП



## Бестрансформаторная технология

Использование бестрансформаторной технологии, реализованной в ИБП Eaton на базе компактных и легких фильтров, высокотехнологичных IGBT-транзисторов в выпрямителе и инверторе и усовершенствованного алгоритма управления, обеспечивает пользователю целый ряд несомненных преимуществ. В сравнении с традиционной конструкцией, ИБП, не имеющий трансформатора, весит на 50% меньше и занимает на 60% меньшую площадь. Низкий показатель КНИ потребляемого тока на входе (<4,5%) при полной нагрузке и высокий входной коэффициент мощности (>0,99) гарантируют поддержку до 10% нагрузки без дополнительного фильтра входного тока. Кроме того, КПД бестрансформаторного источника при полной нагрузке может достигать 94,5% и более.

## Преимущества бестрансформаторных ИБП

- высокий КПД – до 94,5%
- меньший вес
- меньшая занимаемая площадь

## Система сохранения энергии



### Применения

Система ESS доступна во всех ИБП Eaton 9390 и 9395, включая:

- одиночные ИБП
- параллельные системы

Все установленные системы могут быть настроены на работу в режиме ESS.

### Энергоэффективная архитектура (ЕАА)


Возрастающая потребность в доступном, надежном и эффективном электропитании - это постоянная проблема для центров обработки данных. Повышение энергоэффективности помогает снижать давление государственных, экологических и экономических требований.

В рамках концепции энергоэффективной архитектуры (ЕАА) компания Eaton разработала инновационные эксклюзивные технологии, повышающие эффективность систем без снижения надежности.

Одна из таких технологий - Система сохранения энергии (ESS).

### Достижение максимального КПД

**Уменьшая потери энергии ИБП на 85 процентов**, технология ESS значительно снижает энергопотребление, воздействие на экологию и затраты на электроэнергию, при этом не оказывая влияние на качество защиты нагрузки. Такие выдающиеся показатели сохранения энергии позволяют полностью компенсировать затраты на ИБП в течении трех-пяти лет.

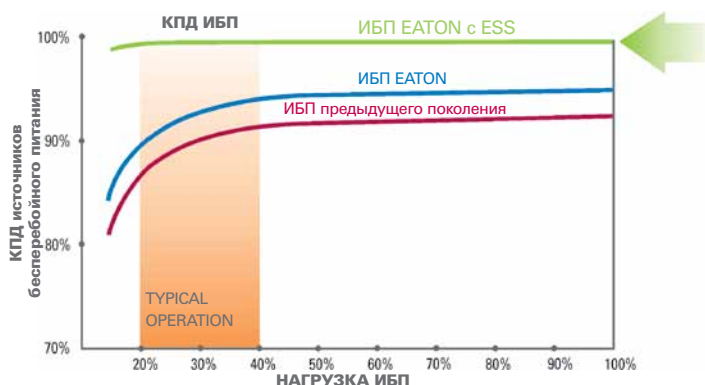

### ESS позволяет добиться лучшего показателя КПД

**на рынке - 99%** во всем диапазоне работы. В сравнении с возможностями традиционного режима eco-mode в продуктах предыдущего поколения, ESS обеспечивает максимально возможный КПД и минимальное время переключения в режим двойного преобразования при сбое питания.

# Система сохранения энергии

## Без компромиссов в надежности

В режиме ESS ИБП питает нагрузку отфильтрованным сетевым напряжением, пока входные частота и напряжение находятся в допустимых пределах. Если параметры входной сети выходят за допустимые рамки по напряжению или частоте, ИБП переходит в режим двойного преобразования. Если входное питание выходит за ограничения корректной работы системы, ИБП переключается на питание от батарей.

Мощные алгоритмы мониторинга и управления позволяют ИБП постоянно отслеживать качество питания и включать силовые преобразователи менее чем за 2 мс в случае выхода сетевого питания за допустимые пределы. Таким образом нагрузка всегда защищена, а КПД максимален. Если ИБП фиксирует сбой в работе режима ESS, он определяет, вызван ли он нагрузкой или исходит от входной сети. Сбой в питании байпаса вызывает мгновенное переключение на инвертер, сбой в нагрузке оставляет ИБП в режиме ESS.


Проверенная технология Eaton гарантирует бесперебойное и энергоэффективное питание нагрузки без ухудшения защиты подключенного оборудования.

## Широкие возможности конфигурирования

ИБП Eaton UPS с системой сохранения энергии ESS поддерживают три конфигурируемых режима работы:

- Режим двойного преобразования: ИБП работает в нормальном режиме, питание подается через преобразователи.
- Режим ESS: конвертеры в режиме готовности, статический переключатель байпаса позволяет ИБП питать нагрузку напрямую от сети.
- Режим повышенной готовности: ИБП автоматически переключается из режима ESS в режим двойного преобразования и, в случае повторяющихся сбоев, питания остается в этом режиме в течение заданного времени (по умолчанию – один час) до тех пор, пока не будет безопасным возвращение в режим ESS.


ИБП выполняет переключения между различными режимами работы без прерываний питания нагрузки. Это возможно только в бестрансформаторных топологиях.

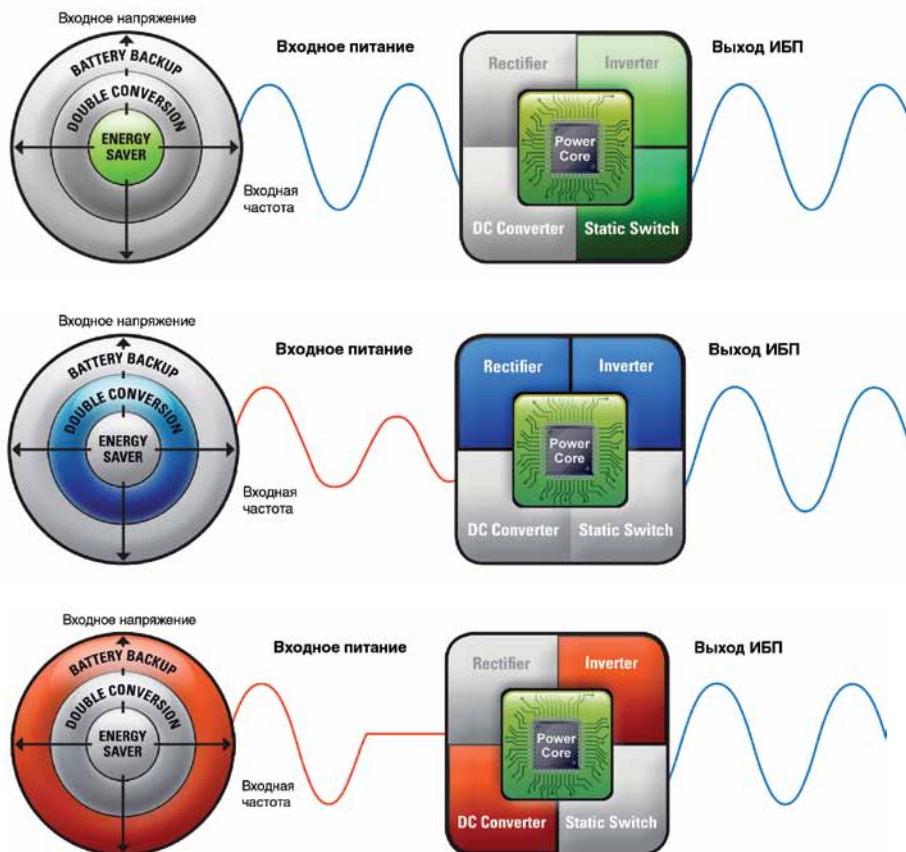

## Доступность

ESS доступен для всех ИБП серий 9390 и 9395. Параллельные системы ИБП также поддерживают работу в режиме ESS. Существующие системы могут быть настроены на работу в режиме ESS.

# Адаптивная система управления модулями

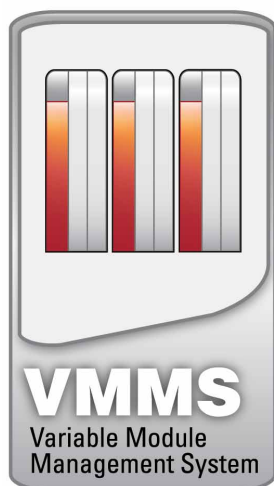

## Энергоэффективная архитектура (ЕАА)

Новая технология, разработанная компанией Eaton в рамках концепции энергоэффективной архитектуры (ЕАА), предназначена для оптимизации работы модульных ИБП и повышения их КПД в режиме двойного преобразования при малых нагрузках.

Как правило, в реальных условиях ИБП часто работает с неполной нагрузкой, при этом ИБП не может достичь оптимального КПД.


В некоторых параллельных системах из нескольких ИБП при низком уровне нагрузки система управления повышает процент загрузки ИБП, временно выключая из работы часть источников и переводя их в режим ожидания. В результате можно получить некоторое энергосбережение, но только в параллельных системах из нескольких ИБП.

**Технология VMMS** максимизирует КПД при неполной загрузке номинальной мощности не ухудшая надежности.

## Применения

Типичные применения в которых система VMMS особенно эффективна:

- Системы ИБП с резервированием N+1 и 2N
  - ИБП в таких системах обычно работают с нагрузкой < 45% от номинальной
- Центры обработки данных, особенно когда ИБП питают сервера по двулучевой схеме питания
- Любые применения с переменной нагрузкой

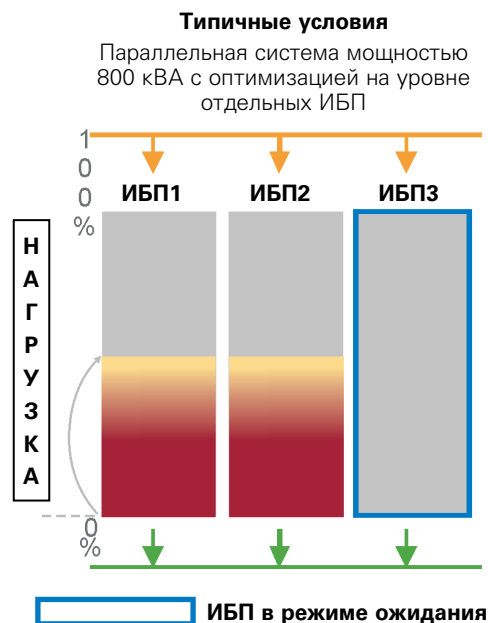

# Адаптивная система управления модулями (VMMS)

## Максимальный КПД


VMMS оптимизирует использование силовых модулей ИБП (UPM) для достижения максимального КПД в режиме двойного преобразования, повышая уровень загрузки оставшихся активными модулей с помощью переключения неиспользуемых модулей в режим ожидания\*.

VMMS стремится загрузить активные модули до заданного уровня (по умолчанию – до 80%) при требуемой конфигурации системы (рекомендуется резервирование).

Результатом является максимальная экономия электроэнергии.

Использование VMMS стало возможным благодаря модульной конструкции ИБП Eaton 9395. VMMS также может использоваться в одиночных многомодульных ИБП.

*\*В режиме ожидания силовой модуль (UPM) питает шину постоянного тока, генерирует логические сигналы ШИМ (широтно-импульсной модуляции) и фильтрует ВЧ-помехи и скачки напряжения.*

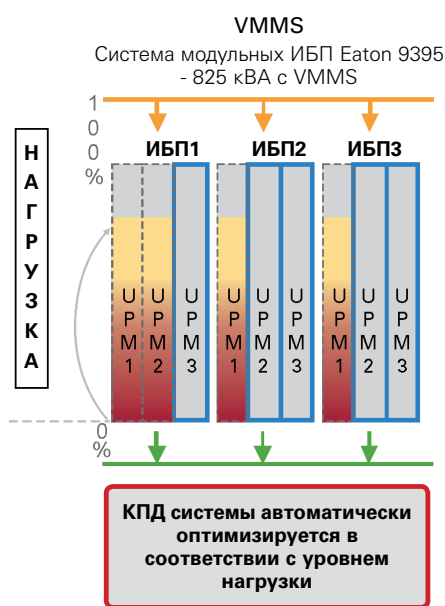

## Без компромиссов в надежности

Когда происходят колебания или повышения нагрузки, все силовые модули, находящиеся в режиме ожидания, могут быстро среагировать и переключиться в режим двойного преобразования, подав готовые логические сигналы ШИМ к ключам IGBT.

В системе VMMS все модули переключаются на двойное преобразование если:

- колебания выходного напряжения составляют более 3% по любой причине
- любой из модулей достиг своего предельного тока или полностью разрядил свои батареи
- необходима зарядка батарей.

Если перечисленные условия перестают действовать, система переключается обратно на режим VMMS с задержкой, настраиваемой пользователем (от 1 до 60 часов): после стабилизации нагрузки, конструкция и алгоритмы, разработанные Eaton, позволяют определить, какой из модулей UPM должен вернуться в режим ожидания для повышения эффективности в новых условиях.

## Широкие возможности конфигурирования

Пользователи могут решать, как сконфигурировать систему, задавая количество избыточных модулей и максимальный уровень их загрузки в процентах, при котором остальные модули будут переведены в режим ожидания.

VMMS может быть использована в модульных ИБП 9395:

- Одиночных устройствах 9395 мощностью от 550кВА до 1100кВА
- Распределенных параллельных системах (Nx550, Nx825, Nx1100)
- Системах с централизованным байпасом (SBM)

Существующие системы также могут быть настроены на работу с VMMS:

- VMMS сохраняет резервирование и повышает КПД интеллектуально регулируя уровень загрузки модулей UPM.
- Количество резервных UPM может быть выбрано (N+0, N+1, N+2, N+X)
- Модули UPM в режиме ожидания могут быть использованы как резервные (N+0)

Центр обработки данных, использующий серверы с двулучевой схемой питания, ИБП 825 (3x275) кВА в лучах А и В, нагрузка 440 кВА

Конфигурация ИБП	Без VMMS	VMMS с резервированием N + 1	VMMS с резервированием N + 0
КПД при нагрузке 440кВА	91,2%	92,8%	94,3%
Экономия энергии	Используется для сравнения	56 МВтчас / год	108 МВтчас / год
Дополнительные преимущества и комментарии	3 Лидер по эффективности в режиме двойного преобразования	3 Дополнительная экономия за счет снижения затрат на охлаждение при работе VMMS (обычно дополнительно 30-40% к энергосбережению ИБП) 3 Модули UPM в режиме ожидания доступны для резервирования	
	<p>А 220 кВА</p> <p>В 220 кВА</p>	<p>А 220 кВА</p> <p>В 220 кВА</p>	<p>А 220 кВА</p> <p>В 220 кВА</p>

# Технология Hot Sync



## Технология параллельной работы ИБП

Бесперебойность питания ответственных нагрузок — залог стабильности бизнеса наших клиентов. Даже при использовании одного ИБП надежность защиты может быть увеличена, например, за счет модульности его конструкции (когда внутренние силовые модули образуют систему с резервированием). В этом случае при возникновении проблемы с одним модулем остальные смогут выполнять его функции.

Для увеличения надежности защиты рекомендуется создавать параллельные системы, когда два или более ИБП одновременно питают нагрузку. В случае отказа одного из них неисправный источник отключается от системы, а нагрузка равномерно распределяется между оставшимися. Большинство продуктов, представленных сегодня на рынке, поддерживают технологию параллельной работы, построенную по принципу master-slave. Этот принцип предполагает наличие общего блока управления, который контролирует работу всех ИБП в системе. Однако такая технология имеет один серьезный недостаток («точку отказа»): при неисправности блока управления вся параллельная система выходит из строя и прекращает питать нагрузку. Уровень надежности системы гарантированного электроснабжения можно довести до 100% благодаря использованию запатентованной Eaton технологии Hot Sync® (Рис. 1).

Технология Hot Sync позволяет организовать параллельную систему с резервированием по схеме N+1 (например, два модуля для защиты нагрузки и один для резервирования), обеспечивающую надежную круглосуточную защиту электропитания ответственных нагрузок. Технология Hot Sync также может применяться для создания масштабируемых параллельных систем, учитывающих возможность увеличения мощности защищаемой нагрузки в будущем.

Технология Hot Sync исключает недостаток традиционных параллельных систем (точку отказа): все источники могут работать в параллель и абсолютно синхронно питать единую нагрузку при отсутствии каких-либо управляющих кабелей между ними.

## Преимущества технологии Hot Sync

- реализована в одно- и трехфазных ИБП Eaton, может применяться для построения систем мощностью до 4,4 МВА (400 В)
- простой (модульный) подход к модернизации, решающий задачи увеличения мощности или обеспечения дополнительного резервирования
- нет единой точки отказа системы

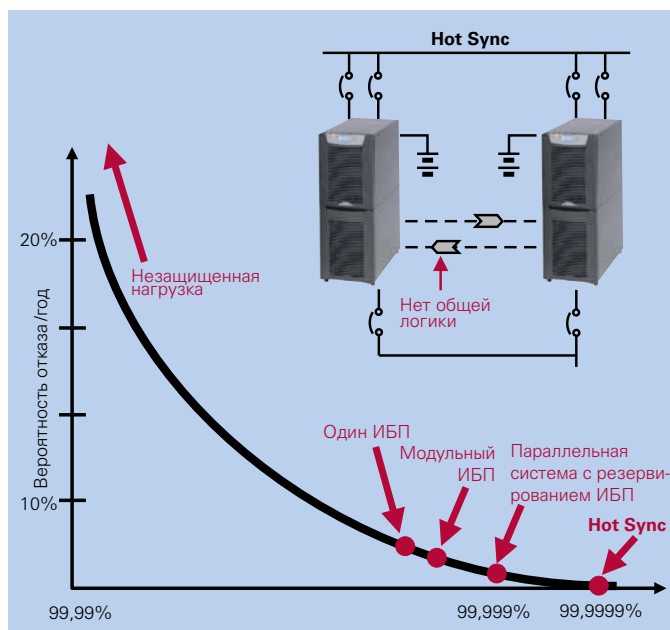


Рис. 1. Доступность электропитания при использовании различных конфигураций ИБП в условиях «загрязненной» сети и частых отключений электроэнергии.



# Технология Hot Sync

Управляющий цифровой процессор (DSP) каждого ИБП работает по определенному алгоритму, благодаря которому все источники в параллельной системе автоматически синхронизируются и делят нагрузку поровну. Если имеется общий байпас, то он используется в качестве источника синхронизации. При отсутствии общего байпаса каждый из процессоров, управляя инвертором на основе данных собственных измерений выходных параметров, плавно изменяет фазу своей выходной синусоиды так, чтобы синхронизировать ее с другими источниками и сбалансировать нагрузку. Как показано на рис. 2, существует связь между неравномерным распределением мощности и разницей между фазами входных напряжений.

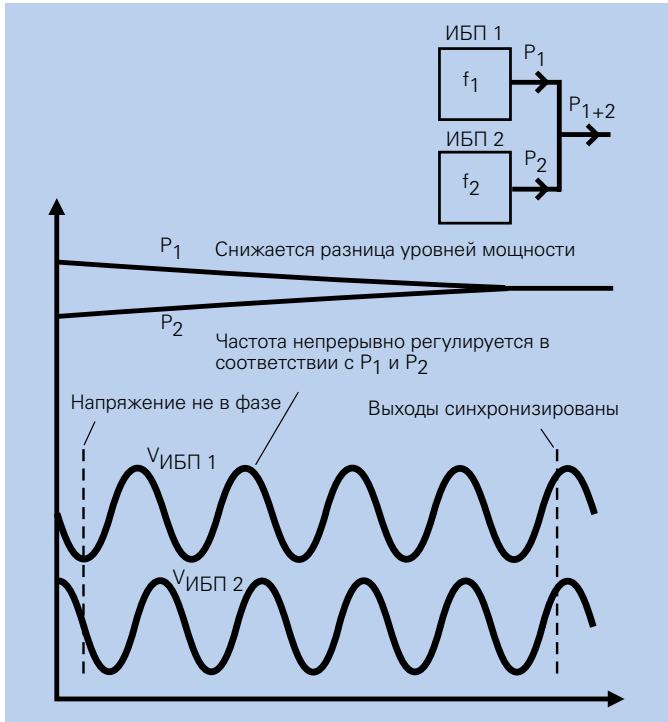


Рис. 2. Равномерное распределение нагрузки достигается путем регулировки выходных частот; таким образом, разница между фазами выходных напряжений параллельно подключенных ИБП сводится к нулю.

Внутреннее выходное сопротивление ИБП имеет индуктивный характер, т.е. его можно представить в виде индуктивности, включенной последовательно с источником напряжения. Если фазы выходного напряжения отличаются, это значит, что между устройствами присутствует поток мощности, который и приводит к неравномерному распределению нагрузки. На рис. 3 представлены два устройства с равными амплитудами выходных напряжений, при этом имеется фазовый сдвиг их выходного напряжения.

Напряжение  $V_{diff}$  и ток  $I_{diff}$  между устройствами образуют смещение фазы на  $90^\circ$ , что связано с сопротивлением индуктивного элемента. Напряжение сети ( $V_1$  или  $V_2$ ) и ток между устройствами  $I_{diff}$  находятся в фазе, вызывающей активный поток мощности.

Чем больше фазовый сдвиг, тем хуже распределяется мощность. Разность фаз можно уменьшить с помощью микропроцессора, управляющего инвертором ИБП. Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, необходимо снизить разницу фаз до нуля, а для этого используется корректировка выходной частоты ИБП. Для ускорения процесса изменения частоты и синхронизации ИБП в управляющий алгоритм микропроцессора вводится дополнительный коэффициент, учитывающий степень изменения нагрузки как отклик системы на изменение частоты.

На рис. 4 показан процесс распределения нагрузки. Выполняется мониторинг выходной мощности, новая частота рассчитывается 3000 раз в секунду. Эти же измерения, основанные на вычислении мгновенной мощности, также используются в целях диагностики и определения вышедшего из строя модуля.

Отрицательное значение, возникающее даже на короткий промежуток времени, свидетельствует о внутренней поломке,

например, о коротком замыкании в инверторе IGBT. В этом случае ИБП сразу отключается, максимально снижая негативное влияние на нагрузку. Это называется «селективным отключением».

Кроме того, технология Hot Sync позволяет производить последовательное техническое обслуживание резервных модулей ИБП без использования внешнего сервисного байпаса. При этом не нужно отключать питание нагрузки.

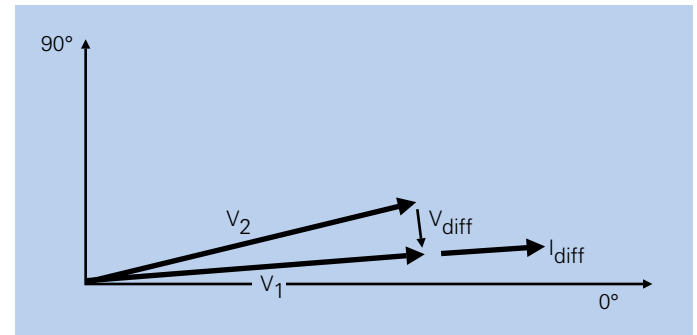


Рис. 3. Сдвиг фаз между напряжениями параллельно подключенных ИБП ( $V_1$  и  $V_2$ ) приводит к образованию электрического тока между устройствами, нарушая равномерность распределения нагрузки.

$F_n = F_{n-1} - K_1(P_n) - K_2(P_n)$ , где:

$F_n$  = текущее значение частоты

$F_{n-1}$  = предыдущее значение частоты

$P_n$  = мощность, отдаваемая нагрузке

$K_1$  = коэффициент изменения частоты

$K_2$  = коэффициент изменения нагрузки


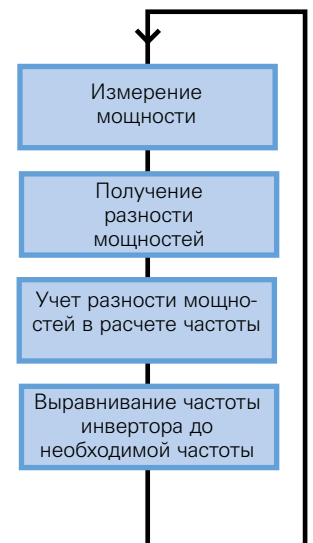


Рис. 4. При использовании алгоритма Hot Sync угол фазы инвертора регулируется выходной мощностью и коэффициентом ее изменения.

Главной характеристикой, определяющей надежность системы защиты, является точное и равномерное распределение нагрузки независимо от того, используется ли она для обеспечения резервирования или увеличения мощности. С технологией Hot Sync можно создавать полностью избыточные параллельные системы, в которых резервирование осуществляется на уровне самих ИБП, объединенных только выходными силовыми кабелями и нагрузкой. За счет отсутствия кабелей связи в подобной системе исключается вероятность образования единой точки отказа, а соответственно сводятся к минимуму убытки, которые могут вызвать неожиданный выход из строя системы гарантированного энергоснабжения.

# Технология АВМ

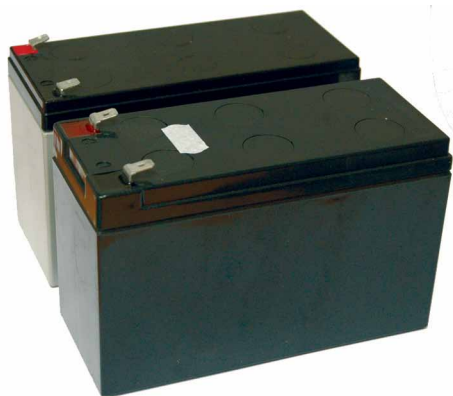

## Преимущества технологии АВМ


- превентивная и автоматическая диагностика состояния батарей
- значительное увеличение срока службы батарей по сравнению с традиционным методом заряда
- оптимизация времени заряда батарей благодаря трехступенчатому методу заряда
- автоматическая компенсация напряжения заряда батарей в диапазоне от 0 до +50°C

## Непревзойденные возможности управления зарядом аккумуляторных батарей

Надежность ИБП во многом зависит от срока службы его батарей. Поскольку аккумуляторы являются электрохимическими компонентами, их производительность со временем снижается. Преждевременный выход из строя батарей приводит к дополнительным затратам и увеличивает общую стоимость владения ИБП, а изношенный аккумулятор в разы увеличивает риск сбоя в системе гарантированного электропитания. В основном питание ИБП осуществляется от сети — автономная работа источника требуется только в редких случаях. При этом качество защиты напрямую зависит от того, насколько полно заряжены аккумуляторы. С другой стороны, чрезмерный заряд является причиной быстрого старения батарей.

## Значительное увеличение срока службы аккумуляторов

Компания Eaton разработала технологию АВМ®, которая позволяет продлить срок службы герметичных свинцово-кислотных батарей путем оптимизации режима их заряда. Использование традиционного метода заряда приводит к ускорению процесса коррозии пластин и пересыханию электролита. Технология АВМ — принципиально новый интеллектуальный подход к этому вопросу. АВМ исключает перезаряд батарей, предотвращая их преждевременный износ. Кроме того, с помощью АВМ пользователь может непрерывно отслеживать состояние аккумуляторов и заблаговременно (за 60 дней) получать предупреждение об окончании срока их службы. Также АВМ оптимизирует время заряда, что особенно важно при частых отключениях электроэнергии. Технология АВМ на протяжении многих лет используется в ИБП Eaton от 1 до 160 кВА, теперь ее удалось реализовать и в устройствах мощностью до 1100 кВА.

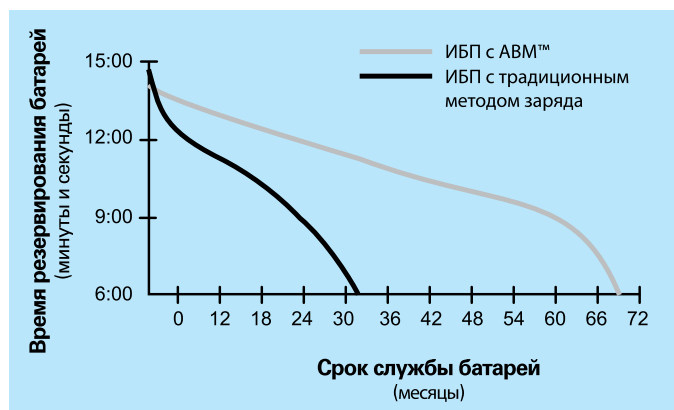


Технология АВМ значительно увеличивает срок службы батарей.

# Технология АВМ

## Как работает АВМ?

Основной принцип работы технологии АВМ состоит в том, что большую часть времени батареи находятся в режиме отдыха, заряжаясь только через определенные интервалы времени. Сначала заряд полностью или частично разряженных аккумуляторов производится постоянным током, соответствующим используемому типу батарей. Когда напряжение на батареях достигает заданного уровня, они переходят в режим плавающего заряда при сохранении постоянного напряжения, уровень которого ниже напряжения при заряде током, что обеспечивает оптимальное время заряда. Батареи держат данное напряжение на протяжении 24 часов, после чего выполняется первое тестирование. Процедура занимает около минуты, при этом измеряется падение напряжения на батареях, что позволяет получить представление о состоянии зарядки. Плавающий заряд продолжается еще 24 часа плюс время, равное 1,5 основного периода заряда, после чего система переходит в режим отдыха. При этом заряд может прекращаться на срок до 28 дней - батареи


находятся в режиме отдыха. Если в течение первых 10 дней напряжение на элементе одной батареи падает ниже 2,1В/элемент (в 12В аккумуляторных батареях 6 элементов), АВМ снова запускает процесс заряда, а пользователь получает предупреждение о возможной необходимости в дополнительном контроле/тесте аккумуляторных батарей. Если напряжение опускается ниже этой отметки по истечении 10-дневного периода, заряд продолжается без подачи предупреждающего сигнала. Таким образом, процесс заряда по технологии АВМ имеет три стадии: режим заряда постоянным током, режим плавающего заряда и режим отдыха. При этом батареи подвергаются гораздо меньшим разрушительным воздействиям, чем при традиционном методе заряда. Типичный цикл заряда батарей представлен на приведенном ниже графике.

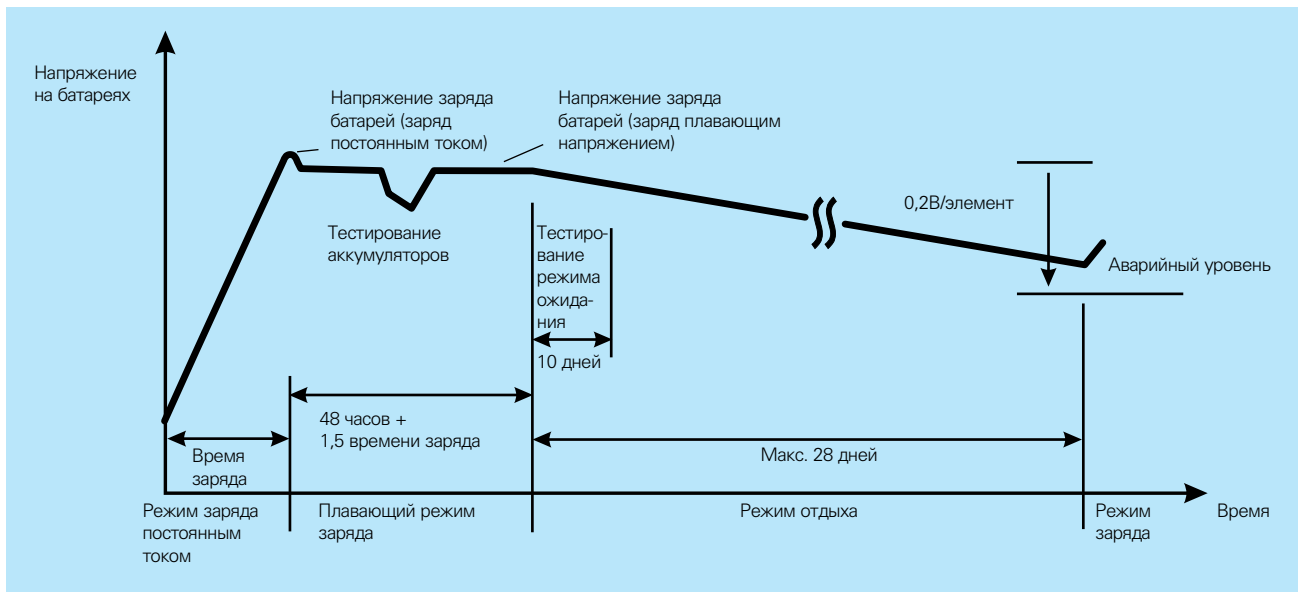

Напряжение на батареях в процессе зарядки по технологии АВМ.

Для удобства пользователя предусмотрена возможность отключения функции АВМ и выбора традиционного метода заряда батарей. По умолчанию функция АВМ включена. Уровень напряжения при заряде внутренних батарей регулируется в зависимости от температуры. Эта функция называется температурной компенсацией и позволяет продлить

срок службы батарей. Существует два способа измерения температуры: через внутренний датчик ИБП (по умолчанию), либо с помощью дополнительного оборудования — адаптера Web/SNMP и датчика параметров окружающей среды (EMP).

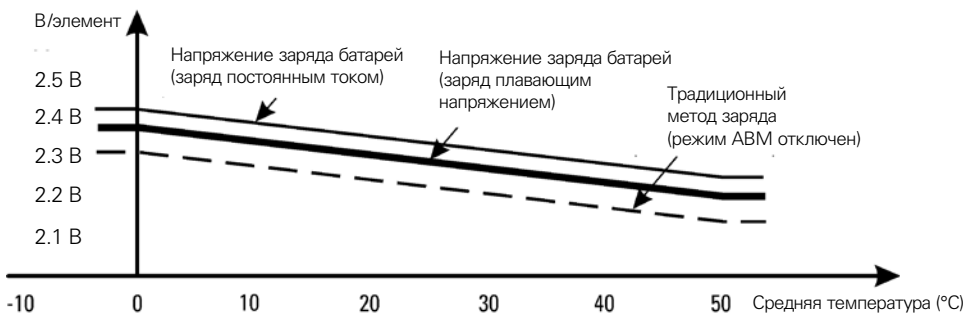

Температурная компенсация. Зависимость напряжения заряда от температуры.



Адаптер Web/SNMP с датчиком параметров окружающей среды.

# ИБП Eaton 9155/9355 8-15 кВА

## 8-15 кВА



### Оптимальный выбор для защиты

- серверных комнат и небольших ЦОД
- сетевых устройств
- банковских компьютерных систем
- медицинских ЭВМ
- ЭВМ АСУТП



### ИБП с двойным преобразованием напряжения

#### Высокая производительность

- Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в 9155/9355, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
- Благодаря бестрансформаторному дизайну КПД 9155/9355 достигает 92%. Активная коррекция входного коэффициента мощности (0,99) при рекордно низких показателях КНИ потребляемого тока (менее 4,5%) сокращает помехи от ИБП, улучшая при этом его совместимость с генераторами.
- Высокое значение выходного коэффициента мощности 0,9 делает этот ИБП оптимальным решением для защиты современного IT-оборудования.

#### Непревзойденная надежность

- С технологией Hot Sync® два или более ИБП работают в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки, при этом, в отличие от традиционной параллельной системы, между ИБП отсутствуют управляющие кабели связи. В такой системе нет потенциально опасной единой точки отказа, а вероятность сбоев в ее работе практически сведена к нулю.
- В 9155/9355 реализована технология трехступенчатого заряда АВМ®, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

#### Широкие возможности

- Для защиты оборудования, требующего длительного резервирования, к ИБП подключаются внешние аккумуляторные модули (ВБМ).
- Графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая русский язык) упрощает процесс мониторинга статуса, настройки и управления ИБП.
- Модели 9155/9355 легко интегрируются в системы сетевого управления, промышленные системы и системы управления зданиями.
- Входящее в комплект поставки программное обеспечение Eaton Software Suite в случае продолжительного отсутствия электропитания отключает подключенное к ИБП оборудование в заранее заданной последовательности.

#### Экология и экономия

- КПД моделей 9155/9355 достигает 92%, что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы батарей и снижает нагрузку на системы охлаждения.
- Компактный башенный дизайн позволяет экономить ценное пространство серверных комнат и центров обработки данных.
- Входящие в комплект внутренние батареи избавляют пользователя от необходимости приобретения дорогостоящих и громоздких внешних аккумуляторных блоков.
- Использование единой технологической платформы в конструкции всех трехфазных ИБП Eaton упрощает процесс их модернизации и обслуживания, что ведет к сокращению общей стоимости владения.
- В зависимости от потребностей и бюджета пользователя возможно заключение договоров на дополнительное сервисное обслуживание на гибких условиях.
- Компания Eaton использует качественные материалы и инновационные технологии производства, что позволяет снизить выбросы углерода в окружающую среду и выгодно отличает продукцию Eaton от других ИБП, представленных сегодня на рынке.

# ИБП Eaton 9155/9355 8-15 кВА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9)

кВА	8	10	12	15
кВт	7,2	9	10,8	13,5

### Общие характеристики

КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке)	92%
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)	90%
КПД в режиме высокой эффективности	до 98%
Параллельное подключение по технологии Hot Sync	4
Возможность обновления на месте	Присутствует
Топология инвертора/выпрямителя	ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума	< 50 дБ
Высота	1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м)

### Входные характеристики

Вход	1 фаза или 3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения	±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50%
Диапазон частоты	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	0,99
КНИ потребляемого тока	< 4,5%
Плавный наброс нагрузки	Присутствует
Защита от обратного напряжения	Присутствует

### Выходные характеристики

Выход	1 фаза или 3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц

Искажение выходного напряжения	<3% (100% линейная нагрузка) <5% (стандартная нелинейная нагрузка)
Выходной коэффициент мощности	0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА)
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера
Допустимая перегрузка	10 мин. — 100-110%; 1 мин. — 110-125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%
Допустимая перегрузка при работе на байпасе	60 мин. — 100-110%; 10 мин. — 110-125%; 1 мин. — 125-150%

### Характеристики батарей

Тип	VRLA, NiCD
Метод зарядки	Технология ABM или Float
Температурная компенсация	Дополнительно
Номинальная мощность	384 В (32*12 В, 192 ячейки)
Ток зарядки	По умолчанию 3 А*, максимально 30 А

\*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП.

### Опции

Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X-слот (для подключения адаптеров Web/SNMP, ModBus/JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас.

### Коммуникационные возможности

X-Slot	2 коммуникационных разъема
Последовательные порты	1 шт.
Релейные входы/выходы	Программируемые, 2/1

### Сертификация

Безопасность (сертификация CB)	IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC	IEC 62040-2
Производительность	IEC 62040-3

## ИБП с однофазным входом/однофазным выходом

Артикул	Наименование в каталоге	Мощность	Автономная работа (коэф. мощности 0.7)	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1022532	9155-8-S-10-32x7Aч	8 кВА/7,2 кВт	10 мин.	817 x 305 x 702	155
1022533	9155-8-S-15-32x9Aч	8 кВА/7,2 кВт	15 мин.	817 x 305 x 702	160
1022534	9155-8-S-28-64x7Aч	8 кВА/7,2 кВт	28 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022535	9155-8-S-33-64x9Aч	8 кВА/7,2 кВт	33 мин.	1214 x 305 x 702	275
1022536	9155-10-S-10-32x9Aч	10 кВА/9 кВт	10 мин.	817 x 305 x 702	160
1022537	9155-10-S-20-64x7Aч	10 кВА/9 кВт	20 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022538	9155-10-S-25-64x9Aч	10 кВА/9 кВт	25 мин.	1214 x 305 x 702	275

## ИБП с трехфазным входом/однофазным выходом (9155) и трехфазным выходом (9355)

Артикул 9155/9355	Наименование в каталоге	Мощность	Автономная работа (коэф. мощности 0.7)	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1022480	9155-8-N-10-32x7Aч	8 кВА/7,2 кВт	10 мин.	817 x 305 x 702	155
1022481/1023411	9155/9355-8-N-15-32x9Aч	8 кВА/7,2 кВт	15 мин.	817 x 305 x 702	160
1022482	9155-8-N-28-64x7Aч	8 кВА/7,2 кВт	28 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022483/1023412	9155/9355-8-N-33-64x7Aч	8 кВА/7,2 кВт	33 мин.	1214 x 305 x 702	275
1022484/1023413	9155/9355-10-N-10-32x9Aч	10 кВА/9 кВт	10 мин.	817 x 305 x 702	160
1022485	9155-10-N-20-64x7Aч	10 кВА/9 кВт	20 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022486/1023414	9155/9355-10-N-25-64x7Aч	10 кВА/9 кВт	25 мин.	1214 x 305 x 702	275
1022487/1023415	9155/9355-12-N-8-32x9Aч	12 кВА/10,8 кВт	8 мин.	817 x 305 x 702	160
1022488	9155-12-N-15-64x7Aч	12 кВА/10,8 кВт	15 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022489/1023416	9155/9355-12-N-20-64x7Aч	12 кВА/10,8 кВт	20 мин.	1214 x 305 x 702	275
1022490/1023417	9155/9355-15-N-5-32x9Aч	15 кВА/13,5 кВт	5 мин.	817 x 305 x 702	160
1022491	9155-15-N-10-64x7Aч	15 кВА/13,5 кВт	10 мин.	1214 x 305 x 702	250
1022492/1023418	9155/9355-15-N-15-64x7Aч	15 кВА/13,5 кВт	15 мин.	1214 x 305 x 702	275

### Внешние батарейные шкафы

Артикул	Наименование в каталоге	Емкость	Автономная работа (коэф. мощности 0.7)	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1022561	9X55-BAT5-64x7Aч	2x32x7 Ач	См. спецификацию	817 x 305 x 699	195
1022562	9X55-BAT5-96x7Aч	3x32x7 Ач		1214 x 305 x 699	310

# ИБП Eaton 9155/9355 20-40 кВА

## 20-40 кВА



### Оптимальный выбор для защиты

- финансовых компьютерных систем
- серверов и ЦОД среднего размера
- систем ЭВМ инфраструктуры зданий
- ЭВМ промышленного оборудования с ЧПУ



### ИБП с двойным преобразованием напряжения

#### Высокая производительность

- Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в 9355, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
- Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД 9355 достигает 93%.
- Активная коррекция входного коэффициента мощности (0,99) при рекордно низких показателях КНИ потребляемого тока (менее 4,5%) сокращает помехи от ИБП, улучшая при этом его совместимость с генераторами.
- Высокое значение выходного коэффициента мощности 0,9 делает этот ИБП оптимальным решением для защиты современного IT-оборудования.
- Модель 9155 доступна с однофазным выходом в мощном диапазоне 20-30 кВА.

#### Непревзойденная надежность

- С технологией Hot Sync® два или более ИБП работают в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки, при этом, в отличие от традиционной параллельной системы, между ИБП отсутствуют управляющие кабели связи. В такой системе нет потенциально опасной единой точки отказа, а вероятность сбоев в ее работе практически сведена к нулю.
- В 9355 реализована технология трехступенчатого заряда АВМ®, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

#### Широкие возможности

- Графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая русский язык) упрощает процесс мониторинга статуса, настройки и управления ИБП.
- Широкие коммуникационные возможности 9355 гарантируют простоту интеграции этого ИБП в различные системы управления.
- Входящее в комплект поставки программное обеспечение Eaton Software Suite в случае продолжительного отсутствия электропитания отключает подключенное к ИБП оборудование в заранее заданной последовательности.

#### Экология и экономия

- КПД 9355 достигает 93%, что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы батарей и снижает нагрузку на системы охлаждения.
- Компактный башенный дизайн позволяет экономить ценное пространство серверных комнат и центров обработки данных.
- Входящие в комплект внутренние батареи избавляют пользователя от необходимости приобретения дорогостоящих и громоздких внешних батарейных блоков.
- Использование единой технологической платформы в конструкции всех трехфазных ИБП Eaton упрощает процесс их модернизации и обслуживания, что ведет к сокращению общей стоимости владения.
- В зависимости от потребностей и бюджета пользователя возможно заключение договоров на дополнительное сервисное обслуживание на гибких условиях.

# ИБП Eaton 9155 (20-30 кВА) / 9355 (20-40 кВА)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9)

кВА	20	30	40
кВт	18	27	36

### Общие характеристики

КПД в режиме преобразования (при полной нагрузке)	93%
КПД в режиме преобразования (при нагрузке 50%)	91%
Параллельное подключение по технологии Hot Sync	4
Возможность обновления на месте	Присутствует
Топология инвертора/выпрямителя	ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума	< 50 дБ
Высота	1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м)

### Входные характеристики

Вход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения	±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50%
Диапазон частоты	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	0,99
КНИ потребляемого тока	< 4,5%
Плавный наброс нагрузки	Присутствует
Защита от обратного напряжения	Присутствует

### Выходные характеристики

Выход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
Искажение выходного напряжения	< 3% (100% линейная нагрузка) < 5% (стандартная нелинейная нагрузка)

Выходной коэффициент мощности	0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА)
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера
Допустимая перегрузка	10 мин. — 110%; 1 мин. — 110-125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%
Допустимая перегрузка при работе на байпасе	60 мин. — 100-110%; 10 мин. — 110-125%; 1 мин. > 125-150%

### Характеристики батарей

Тип	VRLA
Метод зарядки	Технология ABM или Float
Температурная компенсация	Дополнительно
Номинальная мощность	432 В (32*12 В, 216 ячеек)
Ток зарядки	По умолчанию 3 А*, максимально 60 А

\*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП.

### Дополнительные возможности

Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X-слот (для подключения адаптеров Web/SNMP, ModBus/JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас.

### Коммуникационные возможности

X-Slot	2 коммуникационных разъема
Последовательные порты	1 шт.
Релейные входы/выходы	программируемые, 2/1

### Сертификация

Безопасность (сертификация CB)	IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC	IEC 62040-2
Производительность	IEC 62040-3

## ИБП с трехфазным входом

Артикул 9355/9155	Наименование в каталоге	Мощность	Автономная работа (коэффициент мощности 0,7)	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1025061/1026598	9355/9155-20-N-5-1x9Aч-MBS	20 кВА/18 кВт	5 мин.	1684 x 494 x 762	300
1025062/1026599	9355/9155-20-N-13-2x9Aч-MBS	20 кВА/18 кВт	13 мин.	1684 x 494 x 762	400
1025063/1026600	9355/9155-20-N-22-3x9Aч-MBS	20 кВА/18 кВт	22 мин.	1684 x 494 x 762	500
1025064/1026601	9355/9155-20-N-31-4x9Aч-MBS	20 кВА/18 кВт	31 мин.	1684 x 494 x 762	600
1025065/1026602	9355/9155-30-N-7-2x9Aч-MBS	30 кВА/27 кВт	7 мин.	1684 x 494 x 762	400
1025066/1026603	9355/9155-30-N-13-3x9Aч-MBS	30 кВА/27 кВт	12 мин.	1684 x 494 x 762	500
1025067/1026604	9355/9155-30-N-20-4x9Aч-MBS	30 кВА/27 кВт	20 мин.	1684 x 494 x 762	600
1025795	9355-40-N-8-3x9Ah-MBS	40 кВА/36 кВт	8 мин.	1684 x 494 x 762	517
1025796	9355-40-N-12-4x9Ah-MBS	40 кВА/36 кВт	12 мин.	1684 x 494 x 762	617

## Внешние батарейные шкафы 9155/9355

Артикул	Наименование в каталоге	Емкость	Автономная работа	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1025169	9355-BAT-1x24Aч (30 кВА)	1x36x24 Ач	См. спецификацию	1684 x 494 x 758	510
1025170	9355-BAT-2x24Aч (30 кВА)	2x36x24 Ач	См. спецификацию	1684 x 494 x 758	870

## Время автономной работы на аккумуляторных батареях (мин.)\*

Батареи	Кол-во	5	10	15	20	25	30	35	40	кВА
7 Ач 12 В	1 x 36	24	8	5	-	-	-	-	-	мин.
9 Ач 12 В	1 x 36	30	12	7	5	-	-	-	-	мин.
7 Ач 12 В	2 x 36	60	24	14	10	6	-	-	-	мин.
9 Ач 12 В	2 x 36	70	28	18	13	10	7	5	-	мин.
7 Ач 12 В	3 x 36	103	41	26	17	12	10	7	5	мин.
9 Ач 12 В	3 x 36	115	46	31	22	16	13	10	8	мин.
7 Ач 12 В	4 x 36	152	55	40	26	18	15	11	9	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	158	63	42	31	23	20	15	12	мин.

\*Время автономной работы ИБП с внутренними батареями, коэф. мощности = 0,7 (стандартная компьютерная /серверная нагрузка).

# ИБП Eaton 93PM

30–200 кВт



## Оптимальный выбор для защиты

- Виртуализированных центров обработки данных
- Критически важных приложений
- ИТ-инфраструктуры



## ИБП с двойным преобразованием напряжения

### Высокая производительность

- Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в ИБП Eaton 93PM, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
- Современная схема многоуровневого преобразования ИБП Eaton 93PM обеспечивает **самый высокий на рынке КПД – до 97%**, благодаря которому достигается значительное сокращение эксплуатационных расходов.
- Совместимый с ИБП Eaton 93PM программный пакет Eaton Intelligent Power Manager® – встраивается в ведущие системы управления виртуализацией, такие как VMware vCenter, Microsoft Systems Center и Citrix XenCenter, консолидируя информацию о мощности на том же инструменте, который используется для мониторинга и управления физическими и виртуальными серверами, системами хранения данных и сетями. В случае отключения электричества, оно также может инициировать действия, такие как динамическая миграция виртуальных машин, контролируемого останова или аварийного восстановления

### Непревзойденная надежность

- ИБП Eaton 93PM построен по масштабируемой модульной архитектуре из полностью независимых силовых модулей мощностью 30, 40 или 50 кВт (до 4х модулей в одном ИБП).
- С технологией Hot Sync® до 8 ИБП работают в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки между всеми силовыми модулями, при этом, в отличие от традиционной параллельной системы, между отдельными силовыми модулями и между ИБП отсутствуют управляющие кабели связи. В такой системе нет потенциально опасной единой точки отказа, а вероятность сбоев в ее работе практически сведена к нулю.
- В ИБП Eaton 93PM реализована технология трехступенчатого заряда АВМ®. Уникальный алгоритм зарядки значительно продлевает срок службы аккумуляторной батареи по сравнению с традиционными методами заряда.

### Широкие возможности

- Диапазон входных напряжений ИБП Eaton 93PM автоматически расширяется при снижении нагрузки на ИБП, что позволяет продлить срок службы аккумуляторных батарей при работе с плохими электрическими сетями (порог перехода на батареи при 50% нагрузке наступает при 40% снижении входного напряжения).
- Сенсорный цветной графический ЖК - дисплей с поддержкой русского языка отображает параметры качества электроэнергии, потребление энергии и динамику эффективности. Встроенная функция регистрации данных позволяет легко проводить измерения, мониторинг и управление.
- Широкий выбор коммуникационных адаптеров и программных компонентов. SNMP и Web-интерфейсы – в стандартной комплектации.

### Экономия

- Система сохранения энергии ESS обеспечивает превосходную эффективность (> 99%). В режиме ESS нагрузка безопасно питается через статический байпас, а переключение в режим двойного преобразования происходит в течение типичного времени 2 мс в случае любого нарушения сетевого питания. При работе в режиме ESS, нагрузка защищена с помощью внутреннего подавления всплесков напряжения. Когда качество питания от сети высокое, система ESS может уменьшить потери в ИБП на 75%.
- Силовые модули номиналом 30 или 40 кВт допускают наращивание номинальной мощности путем покупки программного апгрейда.
- ИБП Eaton 93PM - решение с высокой плотностью мощности. Например, площадь установки ИБП 93PM 50 кВт с комплектом аккумуляторов на 10 мин при полной нагрузке равна всего 0,5 м².



# ИБП Eaton 93PM 30-200 кВт

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Общие характеристики

Номинальная выходная мощность (при КМ = 1)	30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 кВт
КПД в режиме двойного преобразования энергии	до 97%
КПД в системе с хранения энергии (ESS)	> 99%
Нарращивание выходной мощности на месте установки	Да
Технология инвертора/выпрямителя	Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума при полной нагрузке	30-50 кВт: < 60 дБА 80-200 кВт: < 65 дБА Режим ESS: < 47 дБА
Максимальная высота над уровнем моря	1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м)

### Входные характеристики

Вход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения	<b>Повышенное:</b> +20% на входе выпрямителя, 10% на входе байпаса <b>Пониженное:</b> -15% при 100% нагрузке, -40% при 50% нагрузке без разряда аккумуляторной батареи
Диапазон частоты	40-72 Гц
Входной коэффициент мощности	0,99
КНИ входного тока	30 кВт: < 4,5% 40-200 кВт: < 3%
Возможность главного запуска	Да
Внутренняя защита от обратного тока	Да

### Выходные характеристики

Выходное подключение	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение (настраиваемое)	220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
Коэффициент искажения выходного напряжения	< 1% (100% линейная нагрузка) < 5% (стандартная нелинейная нагрузка)
Выходной коэффициент мощности	1,0
Допустимый коэффициент мощности нагрузки	0,8 индуктивный – 0,8 емкостной
Перегрузка на инверторе	10 мин 102-110% 60 сек 111-125% 10 сек 126-150% 300 мс > 150% при режиме питания от батареи 300 мс > 126%
Перегрузка на байпасе	Непрерывно < 115%, в течение 10 мс – 1000 %. Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса!

### Характеристики батарей

Тип	VRLA
Метод зарядки	Технология ABM или Float
Температурная компенсация	Опционально
Номинальное напряжение свинцово-кислотной АКБ	432 В (36 x 12 В, 216 элементов) или 480 В (40 x 12 В, 240 элементов) <b>Примечание:</b> запрещается параллельно подключать АКБ с разными ном. напряжениями
Максимальный зарядный ток	30-50 кВт 22 А 80-100 кВт 44 А 120-150 кВт 66 А 160-200 кВт 88 А
Возможность запуска от батарей	Да

### Опции

Внешние батарейные шкафы с долговечными АКБ, внешний сервисный переключатель байпаса, встроенный ручной переключатель байпаса, MiniSlot для интерфейсных карт (Web/SNMP, ModBus/Jbus, релейный вход)

### Коммуникационные возможности

MiniSlot	3 коммуникационных слота
Интерфейс сетевого подключения и SNMP	Стандартная комплектация
Последовательные порты	Встроенные порты «USB-хост» и «USB-устройство»
Релейные входы/выходы	5 релейных входов и специальный вход аварийного отключения питания (EPO), 1 релейный выход

### Сертификация

Безопасность (сертификация CB cert)	IEC 62040-1
Электромагнитная совместимость	IEC 62040-2, ЭМС Категория C2
Эксплуатационные параметры	IEC 62040-3

В силу постоянного совершенствования продукции характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Стандартный ИБП для одиночной работы со встроенными батареями

Артикул	Наименование в каталоге	Мощность	Автономная работа (при полной нагрузке)	Габариты (ВхШхГ)	Масса с батареями (кг)
P-105000007-005	93PM-30(50)-BB-6x9Ah	30 кВт	20 мин	1876 x 560 x 914 мм	890
P-105000007-020	93PM-40(50)-BB-6x9Ah	40 кВт	15 мин	1876 x 560 x 914 мм	890
P-105000007-034	93PM-50(50)-BB-6x9Ah	50 кВт	10 мин	1876 x 560 x 914 мм	890

## Стандартный ИБП для параллельной работы

Артикул	Наименование в каталоге	Мощность	Габариты (ВхШхГ)	Масса без батарей (кг)
P-105000011-001	93PM-50(100)-N+1	50 кВт N+1	1876 x 560 x 914 мм	338
P-105000011-005	93PM-80(100)	80 кВт	1876 x 560 x 914 мм	338
P-105000011-009	93PM-100(100)	100 кВт	1876 x 560 x 914 мм	338
P-105000014-001	93PM-100(150)-N+1	100 кВт N+1	1876 x 560 x 914 мм	438
P-105000014-005	93PM-120(150)	120 кВт	1876 x 560 x 914 мм	438
P-105000014-009	93PM-150(150)	150 кВт	1876 x 560 x 914 мм	438
P-105000016-001	93PM-150(200)-N+1	150 кВт N+1	1876 x 760 x 914 мм	556
P-105000016-002	93PM-160(200)	160 кВт	1876 x 760 x 914 мм	556
P-105000016-003	93PM-200(200)	200 кВт	1876 x 760 x 914 мм	556

# ИБП Eaton 9390

40-160 кВА



## Оптимальный выбор для защиты

- центров обработки данных (ЦОД)
- компьютерных систем управления зданиями
- телекоммуникационного оборудования
- ЭВМ АСУТП
- банковских компьютерных систем
- ЭВМ медицинской техники



## ИБП с двойным преобразованием напряжения

### Высокая производительность

- Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в 9390, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
- Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД 9390 достигает 94%.
- Активная коррекция входного коэффициента мощности (0,99) при рекордно низких показателях КНИ потребляемого тока (менее 4,5%) сокращает помехи от ИБП в сети, улучшая при этом его совместимость с генераторами.
- Высокое значение выходного коэффициента мощности 0,9 делает этот ИБП оптимальным решением для защиты современного IT-оборудования.

### Непревзойденная надежность

- С технологией Hot Sync® два или более ИБП работают в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки, при этом, в отличие от традиционной параллельной системы, между ИБП отсутствуют управляющие кабели связи. В такой системе нет потенциально опасной единой точки отказа, а вероятность сбоев в ее работе практически сведена к нулю.
- В 9390 реализована технология трехступенчатого заряда АВМ®, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

### Широкие возможности

- 9390 занимает меньше места в сравнении с другими моделями, представленными на рынке. Кроме того, кабели к этому ИБП могут подводиться как сверху, так и снизу – это обеспечивает гибкость инсталляции.
- Графический ЖК-дисплей с поддержкой русского языка существенно упрощает мониторинг статуса ИБП.
- Широкий выбор адаптеров и программных компонентов позволяет осуществлять мониторинг, управление и плановое отключение защищаемых систем.
- Стандартные разъемы и дополнительные коммуникационные карты обеспечивают практически любые подключения: от последовательной связи до удаленного веб-мониторинга.

### Экология и экономия

- Высокий КПД 9390 сокращает расходы на электроэнергию, увеличивает срок службы внутренних компонентов ИБП и снижает нагрузку на системы охлаждения.
- Компактный 9390 можно поставить вплотную к стене или даже в углу — с этой моделью у пользователя появляется больше возможностей, а сам инсталляционный процесс проходит быстрее и проще, при этом снижаются затраты и экономится ценное пространство для размещения другого оборудования.
- Использование единой технологической платформы в конструкции всех трехфазных ИБП Eaton упрощает процесс их модернизации и обслуживания, что ведет к сокращению общей стоимости владения.
- В зависимости от потребностей и бюджета пользователя возможно заключение договоров на дополнительное сервисное обслуживание на гибких условиях.
- Компания Eaton использует качественные материалы и инновационные технологии производства, что позволяет снизить выбросы углерода в окружающую среду и выгодно отличает продукцию Eaton от других ИБП, представленных сегодня на рынке.

# ИБП Eaton 9390 40-160 кВА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9)

кВА	40	60	80	100	120	160
кВт	36	54	72	90	108	144

### Общие характеристики

КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке)	94%
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)	92,5%
КПД в режиме экономии (ESM)	до 99%
Параллельное подключение по технологии Hot Sync	6+1
Возможность обновления на месте	Присутствует
Топология инвертора/выпрямителя	ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума	< 65 дБ
Высота	1000 мм без понижения характеристик (макс. 2000 мм)

### Входные характеристики

Вход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения	±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50%
Диапазон частоты	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	0,99
КНИ потребляемого тока	< 4,5%
Плавный наброс нагрузки	Присутствует
Защита от обратного напряжения	Присутствует

### Выходные характеристики

Выход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Искажение выходного напряжения	< 3% (100% линейная нагрузка) < 5% (стандартная нелинейная нагрузка)

Выходной коэффициент мощности	0,9 (т.е. 72 кВт при 80 кВА)
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера
Допустимая перегрузка	10 мин. — 100-110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%
Допустимая перегрузка при работе на байпасе	Непрерывная — 100-110%; 10 мин. — 110-150%; 5 мин. > 1000%. Примечание! Перегрузка может быть ограничена номиналом предохранителя.

### Характеристики батарей

Тип	VRLA, NiCd
Метод зарядки	Технология ABM или Float
Температурная компенсация	Дополнительно
Номинальная мощность	480 В (40*12 В 240 ячеек)
Ток зарядки/модель	40 60 80 100 120 160
По умолчанию, А*	10 20 20 30 30 40
Максимально, А	20 40 40 60 60 80

\*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП.

### Опции

Внешние батарейные модули с батареями с увеличенным сроком службы, разъем X-Slot (для подключения адаптеров Web/SNMP, ModBus/JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас до 80 кВА, внешний сервисный байпас.

### Коммуникационные возможности

X-Slot	4 коммуникационных разъема
Последовательные порты	1 шт.
Релейные входы/выходы	Программируемые, 6/3

### Сертификация

Безопасность (сертификация CB)	IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC	IEC 62040-2
Производительность	IEC 62040-3

## Стандартный ИБП

Код изделия	Наименование в каталоге	Мощность	Габариты В*Ш*Г (мм)	Масса (кг)
1028510	9390-40-N-4xO	40 кВА/36 кВт	1879 x 519 x 808	257
1028511	9390-60-U-4xO	60 кВА/54 кВт	1879 x 519 x 808	313
1028512	9390-80-N-4xO	80 кВА/72 кВт	1879 x 519 x 804	313
1028513	9390-100-U-4xO	100 кВА/90 кВт	1879 x 944 x 804	430
1028514	9390-120-N-4xO	120 кВА/108 кВт	1879 x 944 x 804	430
1028515	9390-120-U-4xO	120 кВА/108 кВт	1879 x 944 x 804	530
1028516	9390-160-N-4xO	160 кВА/144 кВт	1879 x 944 x 804	530

### Внешние батарейные модули

1025570	9390-BAT10-S-40x38Aч (250A)	38 Ач	1877 x 575 x 773	700
1025572	9390-BAT10-S-200 (250A)	200 Вт	1877 x 575 x 773	1176
1026327	9390-BAT10-S-205 (250A)	205 Вт	1879 x 1125 x 808	1270
1025467	9390-BAT10-280 (250A)	280 Вт	1879 x 1125 x 808	1444
1025468	9390-BAT10-500 (250A)	500 Вт	1879 x 1125 x 808	2188
1025469	9390-BAT10-280 (400A)	280 Вт	1879 x 1125 x 808	1444
1025470	9390-BAT10-330 (400A)	330 Вт	1879 x 1125 x 808	1625
1025471	9390-BAT10-500 (400A)	500 Вт	1879 x 1125 x 808	2188

### Стандартное дополнительное оборудование

1021887	Внешний переключатель байпаса 60-80 кВА (настенный монтаж)	840 x 380 x 130	17
1021888	Внешний переключатель байпаса 120 кВА (настенный монтаж)	1040 x 560 x 130	25
1024626	Внешний переключатель байпаса 160 кВА (настенный монтаж)	1040 x 560 x 130	25
1025476	SPM-60-2 (настенный монтаж)	700 x 500 x 250	50
1023540	SPM-80-4 (напольный монтаж)	1530 x 520 x 788	230
1024687	9390 шкаф параллельной работы 3x120 кВА (напольный монтаж)	1879 x 519 x 808	217
1024506	9390 шкаф параллельной работы 3x160 кВА (напольный монтаж)	1879 x 519 x 808	217

# ИБП Power Xpert 9395

225-1100 кВА



## An Eaton Green Solution

ИБП Power Xpert 9395 получил сертификат «An Eaton Green Solution»™

### Оптимальный выбор для защиты

- больших ЦОД и серверных массивов
- банковских компьютерных систем
- ЭВМ систем управления зданиями
- телекоммуникационного оборудования
- ЭВМ медицинской техники



## ИБП с двойным преобразованием напряжения

### Высокая производительность

- Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в 9395, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
- Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД 9395 достигает 94,5%.
- Активная коррекция входного коэффициента мощности (0,99) при рекордно низких показателях КНИ потребляемого тока (менее 4,5%) сокращает помехи от ИБП в сети, улучшая его совместимость с генераторами.
- Высокое значение выходного коэффициента мощности 0,9 делает этот ИБП оптимальным решением для защиты современного IT-оборудования.

### Непревзойденная надежность

- С технологией Hot Sync® два или более ИБП работают в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки, при этом, в отличие от традиционной параллельной системы, между ИБП отсутствуют управляющие кабели связи. В такой системе нет потенциально опасной единой точки отказа, а вероятность сбоев в ее работе практически сведена к нулю.
- В мультимодульных 9395 предусмотрена возможность внутреннего резервирования – если нагрузка падает ниже 50%, система автоматически становится избыточной.
- В 9395 реализована технология трехступенчатого заряда АВМ®, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

### Широкие возможности

- ИБП 9395 является полностью интегрированной системой, сконфигурированной на этапе заводской сборки.
- Графический ЖК-дисплей с поддержкой русского языка существенно упрощает мониторинг статуса ИБП.
- Широкий выбор адаптеров и программных компонентов позволяет осуществлять мониторинг, управление и плановое отключение защищаемых систем.

### Экология и экономия

- Высокий КПД 9395 сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы батарей и снижает нагрузку на системы охлаждения.
- В отличие от ИБП с трансформатором, источник, в котором реализована бестрансформаторная технология, весит на 50% меньше и занимает на 60% меньше места, что упрощает его транспортировку и установку.
- Благодаря инновационному дизайну 9395 расход энергии в процессе его производства снижается на 50-80%.
- Подключение внутренней силовой проводки на этапе сборки позволяет оптимизировать затраты на приобретение силовых кабелей и уменьшить время установки. Возможность фронтального подключения сводит к минимуму расходы на установку и экономит ценное пространство серверных комнат.
- Функция Easy Capacity Test позволяет тестировать ИБП без необходимости подключения внешних нагрузок.
- Использование единой технологической платформы в конструкции всех трехфазных ИБП Eaton упрощает процесс их модернизации и обслуживания, что ведет к сокращению общей стоимости владения.
- Более 90% комплектующих 9395 подлежат вторичной переработке, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

# ИБП Power Xpert 9395 225-1100 кВА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9)

кВА	225	275	450	550	675	825	900	1100
кВт	204	250	408	500	612	750	816	1000

### Общие характеристики

КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке)	> 94,5%
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)	94%
КПД в режиме экономии (ESM)	до 99%
Параллельное подключение по технологии Hot Sync	5+1
Внутреннее резервирование, N+1, с возможностью избыточного подключения	от 225 до 825 кВА
Возможность обновления на месте	Присутствует
Топология инвертора/выпрямителя	ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума	< 76 дБ; < 80 дБ (825 и 1100 кВА)
Высота	1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м)

### Входные характеристики

Вход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения	+10%/-15%
Диапазон частоты	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	0,99
КНИ потребляемого тока	< 3-5%
Плавный наброс нагрузки	Присутствует
Защита от обратного напряжения	Присутствует стандартно

### Выходные характеристики

Выход	3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение	220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Искажение выходного напряжения	< 3% (100% линейная нагрузка); < 5% (стандартная нелинейная нагрузка)
Выходной коэффициент мощности	0,9 (т.е. 250 кВт при 275 кВа)
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера
Допустимая перегрузка	10 мин. — 100-110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%
Допустимая перегрузка при работе на байпасе	Непрерывная < 115%, 20 мс — 1000% Примечание! Перегрузка может быть ограничена номиналом предохранителя.

### Характеристики батарей

Тип	VRLA-AGM			
Метод зарядки	Технология ABM или Float			
Температурная компенсация	Дополнительно			
Номинальная мощность	480 В (40*12 В, 240 ячеек)			
Ток зарядки/модель	275	550	825	1100
По умолчанию, А	38	76	114	152
Максимально, А*	83	166	249	332

\*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП.

### Габариты и масса

225 кВА, 275 кВА	1350*880*1880 мм (Ш*Г*В)	830 кг
225 кВА с избыточностью 275 кВА с избыточностью	1890*880*1880 мм	1430 кг
450, 500, 550 кВА	1890*880*1880 мм	1430 кг
450, 550 кВА, с избыточностью	2520*880*1880 мм	2030 кг
Модуль расширения	740*880*1880 мм	600 кг
675, 825 кВА	3710*880*1880 мм	2520 кг
675, 825 кВА + 1 с избыточностью	4450*880*1880 мм	3120 кг
1100 кВА	4450*880*1880 мм	3120 кг

### Опции

Внешние батарейные модули с батареями с увеличенным сроком службы, разъем X-слот (для подключения адаптеров Web/SNMP, ModBus/JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), встроенный ручной байпас 225-550 кВА.

### Коммуникационные возможности

X-Slot	4 коммуникационных разъема
Последовательные порты	1 шт.
Релейные входы/выходы	Программируемые, 5/1

### Сертификация

Безопасность (сертификация CB)	IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC	IEC 62040-2
Производительность	IEC 62040-3

# ИБП Eaton BladeUPS

12-60 кВт



An Eaton Green Solution

## Оптимальный выбор для защиты

- небольших, средних и крупных ЦОД
- Blade-серверов
- сетевых устройств
- оборудования PBX и VoIP
- сетевых приложений: IPTV, безопасности
- систем хранения данных: RAID, SAN



## Высокопроизводительный ИБП для ЦОД

### Высокая производительность

- BladeUPS обеспечивает гибкое резервное питание для blade-серверов и IT-оборудования.
- BladeUPS — это 12 кВА мощности при высоте всего 6U (включая батареи).
- BladeUPS — масштабируемое решение, позволяющее наращивать мощность системы с 12 кВт до 60 кВт в одной стойке.
- Этот ИБП отличается рекордными показателями КПД (98%), что помогает снизить расходы на электроэнергию и охлаждение.

### Непревзойденная надежность

- Используя запатентованную технологию параллельной работы Hot Sync®, можно объединить до шести модулей BladeUPS и в одной девятнадцатидюймовой стойке создать избыточную резервную систему защиты мощностью 60 кВт.
- Технология ABM® подразумевает заряд аккумуляторов только по мере необходимости, что уменьшает коррозию и продлевает срок их службы до 50%.
- Благодаря возможности «горячей замены» батарей, не требующей прерывания питания нагрузки, значительно повышается степень доступности электропитания защищаемого оборудования.

### Широкие возможности

- BladeUPS легко адаптируется под индивидуальные требования пользователя и возможные изменения в конфигурации центров обработки данных.
- Благодаря низкому тепловыделению требования к кондиционированию помещений, где устанавливается BladeUPS, снижаются на треть. Поэтому этот источник можно размещать рядом с другим IT-оборудованием.
- Для создания параллельной системы на основе BladeUPS требуется только шина параллельной работы. Все подключенные к параллельной системе модули автоматически настраиваются на необходимый режим работы.
- Модуль, предназначенный для работы в параллельной системе, можно всегда переконфигурировать для одиночной работы и наоборот.
- К каждому BladeUPS можно подключать собственные внешние батарейные модули.
- Распределение электропитания в стойках с BladeUPS осуществляется с помощью устройства Rack Power Module (RPM). RPM обеспечивает организованную и упорядоченную подачу до 36 кВт питания нагрузкам с различными напряжениями, кабелями питания и компоновками. RPM размером 3U можно разместить в одной стойке с ИБП и другим IT-оборудованием.
- Мониторинг BladeUPS выполняется через локальную сеть или Internet.

### Экология и экономия

- Высокая производительность BladeUPS приводит к сокращению стоимости владения: решение 60 кВт N+1 окупается за 5 лет только за счет экономии на электроэнергии и охлаждении.
- Благодаря своим компактным размерам BladeUPS позволяет экономить ценное пространство стоек.
- Компания Eaton использует качественные материалы и инновационные технологии производства, что ведет к снижению выбросов углерода в окружающую среду и выгодно отличает продукцию Eaton от других ИБП, представленных сегодня на рынке.

# ИБП Eaton BladeUPS

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Общие характеристики

Номинальная мощность	12 кВт на модуль ИБП
КПД	До 98%
Тепловыделение	371В/1266 БТЕ/ч при 100% номинальной нагрузке
Охлаждение	Охлаждение вентилятором; микропроцессор следит за температурой; вход воздуха с передней стороны, выход – с задней
Уровень шума Нормальный режим работы	<60 дБА на расстоянии 1 метр
Высота	1000 метров

### Входные характеристики

Входное напряжение	400 В переменного тока
Диапазон напряжения	400 В: 311-519 В переменного тока, между фазами
Диапазон частоты	50 или 60 Гц, ±5 Гц
КНИ потребляемого тока	<5% с ИТ нагрузками
Входной коэффициент мощности	> 0.99 с ИТ нагрузками
Пусковой ток	Зависит от нагрузки
Требования к входным подключениям	Три фазы, четыре провода+заземление
Источник байпаса	Совпадает с входом (одиночное питание)
Совместимость с генераторами	Высокая скорость нарастания напряжения для синхронизации с генератором

### Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение	400 В: 180-240 В переменного тока, фаза-нейтраль
Выходная конфигурация	Три фазы, четыре провода+заземление
Выходная частота (номинальная)	50/60 Гц, автоматический выбор при запуске
Регулировка частоты	В пределах 0,1 Гц
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0,7 индуктивного -0,9 емкостного характера
Искажение выходного напряжения	<3% с ИТ нагрузками (PFC) <5% при нелинейном электроснабжении

### Характеристики батарей

Тип аккумуляторов	VRLA-AGM
Время работы от внутренних батарей	13 минут при нагрузке 50% 4,7 минуты при нагрузке 100%
Напряжение на батареях	240 В постоянного тока
Мониторинг параметров работы батарей	Автоматический мониторинг (возможно дистанционное составление графика) Мониторинг параметров работы батарей вручную с помощью ЖК-дисплея
Способ зарядки батарей	Технология трехступенчатой зарядки АВМ
Напряжение отсечки аккумулятора	От 1,67 В РС при рабочем цикле <5 мин.
Разряд батарей	Предупреждающий сигнал
Возможность добавления дополнительных батарей	Можно добавить до 4 дополнительных батарейных модулей (3У~34 мин. при нагрузке 100%, > 1 часа при нагрузке 50%)

### Габариты и масса

Габариты (В*Ш*Г)	261 (6U)*442*660 мм 132 (6U)*437*660 мм
Общий вес шасси без батарей и электроники	46 кг
Общий вес шасси с батареями и электроникой	140 кг
Общий вес ИБП без батарей	61 кг
Общий вес ИБП с батареями	140 кг
Вес ВБМ	77 кг

### Интерфейс пользователя и коммуникационные возможности

Программное обеспечение	ИБП поставляется с компакт-диском Software Suite, включающим в себя ПО для управления питанием LanSafe и пробную версию ПО PowerVision
X-Slot	Два для перечисленных ниже карт

ЖК-дисплей	Две строки по 20 символов Четыре клавиши интерфейса, управляемые с помощью меню Четыре светодиода для индикации статуса
------------	---

Языки	Английский язык в качестве стандарта; доступно 20 языков
-------	--

Изменение конфигурации	Выполняется пользователем, автоподстройка аппаратно-программного обеспечения
------------------------	--

Сухие контакты на входе	Два входа, конфигурируются пользователем
-------------------------	--

Сухие контакты на выходе	Один выход, конфигурируется пользователем
--------------------------	---

### Обслуживание

Монтаж	Выполняется пользователем, расположение в ИТ-стойках
Профилактическое обслуживание	Выполняется пользователем, выезд инженеров Eaton — по желанию заказчика
Ремонтное обслуживание	Выполняется пользователем, выезд инженеров Eaton — по желанию заказчика

Удобство обслуживания	Аккумуляторы и электронные модули, заменяемые в процессе работы; автоматический внутренний байпас для техобслуживания; автоподстройка аппаратно-программного обеспечения; возможность flash-обновления ПО
-----------------------	---

### Сертификация

EMI	IEC 62040
-----	-----------

Защита от перенапряжения	ANSI C62.41, Cat B-3
--------------------------	----------------------

Опасные материалы (RoHS)	Директива EU 2002/95/EC, категория 3 (4 или 5)
--------------------------	--

### Гарантия

Стандартная	12 месяцев
-------------	------------

Гарантийный ремонт	Ремонт с использованием заводских запчастей или замена устройства
--------------------	---

### Опции

Шнур питания ИБП	
------------------	--

Шнур питания нагрузки	
-----------------------	--

Кабель параллельной работы	
----------------------------	--

Внешние батарейные модули (ВБМ)	
---------------------------------	--

3U RPM	
--------	--

0U - 3U разветвители	
----------------------	--

Шина параллельной работы ИБП до 60 кВт	
--	--

Комплект дополнительных полозьев для стойки	
---	--

### Дополнительные коммуникационные адаптеры X-Slot

Применение	Адаптер
------------	---------

Web SNMP	Адаптер ConnectUPS-X Web/SNMP
----------	-------------------------------

Мониторинг окружающей среды	Датчик EMP Environmental Monitoring Probe (требуется карта Web/SNMP)
-----------------------------	--

Modbus® RTU	Адаптер Modbus
-------------	----------------

IBM eServer™ (i5™, iSeries™, или AS/400), промышленные системы	Адаптер релейных контактов
--	----------------------------

Параллельная работа	Адаптер Hot Sync
---------------------	------------------

Удаленный мониторинг	Modem Card
----------------------	------------

Удаленный ЖК-дисплей	ViewUPS-X
----------------------	-----------


### Рекомендованные модули распределения нагрузки (ePDU):

Y032440CD100000	RPM — Rack Power Module (BladeUPS вход, 12*С13 + 6*С19 выход)
-----------------	---

PW107BAUC08	ePDU — Basic (0U, Dual 16A C20 вход, 24*С13+ 8*С19 выход), используется дополнительно с RPM
-------------	---

PW107MIUC08	ePDU — IP Monitored (0U, Dual 16A C20 вход, 24*С13+ 8*С19 выход), используется дополнительно с RPM
-------------	--

# Eaton ePDU

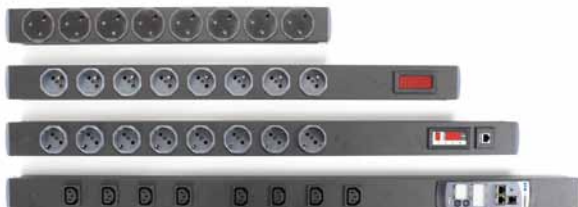

## Преимущества Eaton ePDU

- разработаны специально для ответственного оборудования
- рассчитаны на любую мощность: от стандартной (0-4 кВт) до ультравысокой (15 кВт и более)
- большой выбор разъемов, включая UK, Schuko, French, Nema, C13, C19
- возможность совмещать до трех типов розеток на одном устройстве размером 0U
- различные технологии: Basic, Metered, Monitored и Managed
- вертикальное (0U) или горизонтальное (1U/2U) исполнение
- конфигурация под конкретные требования заказчика
- предустановленные крепежные элементы
- высококачественные розетки
- множество вариантов инсталляции с возможностью адаптировать систему на месте установки



## Модули распределения нагрузки для стоек

Быстрое развитие технологий и увеличение требований к надежности IT-систем заставляют специалистов использовать сложное оборудование для контроля энергопотребления серверных комнат и центров обработки данных.

## Широкий выбор моделей

Модули распределения нагрузки компании Eaton обладают обширным набором функций и отличаются множеством модификаций, способных полностью удовлетворить требованиям практически любого центра обработки данных. Различные технологии работы, широкий диапазон мощностей, возможность индивидуальной конфигурации в соответствии с требованиями заказчика (число и тип розеток) и производство устройств с учетом стандартов входных разъемов различных стран делают Eaton ePDU универсальными, качественными и надежными продуктами.

Семейство ePDU — это множество моделей с широким выбором количества и типов входных и выходных разъемов (розеток). В ePDU используются розетки и входные разъемы, соответствующие стандартам страны, в которой они продаются — UK, French, Schuko и IEC (C13 и C19), EN 60309, IEC (C14 и C20) или клеммные колодки для прямого подключения к выходным разъемам ИБП. Розетки устройств, предназначенных для токов выше 16 А, обеспечиваются выключателями или защитными предохранителями.

Устройства имеют клеммы заземления, а для увеличения надежности все печатные платы изолированы от силовых розеток.

Перечень производимых Eaton ePDU включает в себя устройства как в вертикальном (занимают 0U стоечного пространства), так и в горизонтальном исполнении (размером 1 и 2U). Удобная система монтажа позволяет легко устанавливать ePDU при различных конфигурациях оборудования в стойках.

Кроме того, предлагается дополнительное оборудование для мониторинга параметров окружающей среды. Все продукты сертифицированы и отвечают российским и международным стандартам.

## Выберите идеальное решение

Каждый ЦОД уникален. Выбрать подходящее именно Вам решение помогут ответы на три простых вопроса:

### 1. Какая необходима мощность?

Мы предлагаем устройства как со стандартной мощностью (от 1 до 4 кВт), так и решения с высокой мощностью (от 15 кВт и более), однофазные (10А, 13А, 16А, 32А и 63А) и трехфазные (16А и 32А).

### 2. Тип входных и выходных разъемов?

ePDU имеют множество конфигураций: в одном устройстве можно сочетать несколько типов розеток.

### 3. Для чего будет использоваться ePDU?

В Eaton ePDU может быть реализован любой из 4 типов функциональных технологий – Basic, Metered, Monitored и Managed.



## Контролируйте параметры работы ePDU с помощью Intelligent Power Manager


Intelligent Power® Manager (IPM) — новое программное обеспечение от компании Eaton. ПО IPM поддерживают как ИБП Eaton, так и источники других производителей. Также IPM совместимо с Monitored и Managed ePDU. С помощью IPM пользователи могут осуществлять мониторинг и управлять работой ePDU через единый интерфейс и IP-адрес.

## Интеграция с платформами виртуализации

Интеграция IPM с VMware vCenter и Microsoft SCVMM повышает производительность и оперативность реагирования. Благодаря взаимодействию с vMotion™ vCenter и Live Migration SCVMM возможно прозрачное перемещение виртуальных машин с сервера, на котором потеря питания неизбежна, на другой физический сервер, питание которого в норме, гарантируя целостность данных и обеспечивая нулевое время простоя.

## Преимущества IPM

- мониторинг и управление ePDU или ИБП через IP-сеть с помощью стандартного веб-браузера
- IPM детально отображает все параметры, измерения и настройки модулей распределения нагрузки и может контролировать их работу из любого места сети, используя IP-адреса ePDU
- настраиваемые пользователем аварийные предупреждения, включая возможность отправки предупреждений по электронной почте или в SMS-сообщении
- контроль и управление всей системой через единый интерфейс
- автоматическое обнаружение подключенных устройств
- бесплатная версия для управления работой до 10 ePDU или ИБП

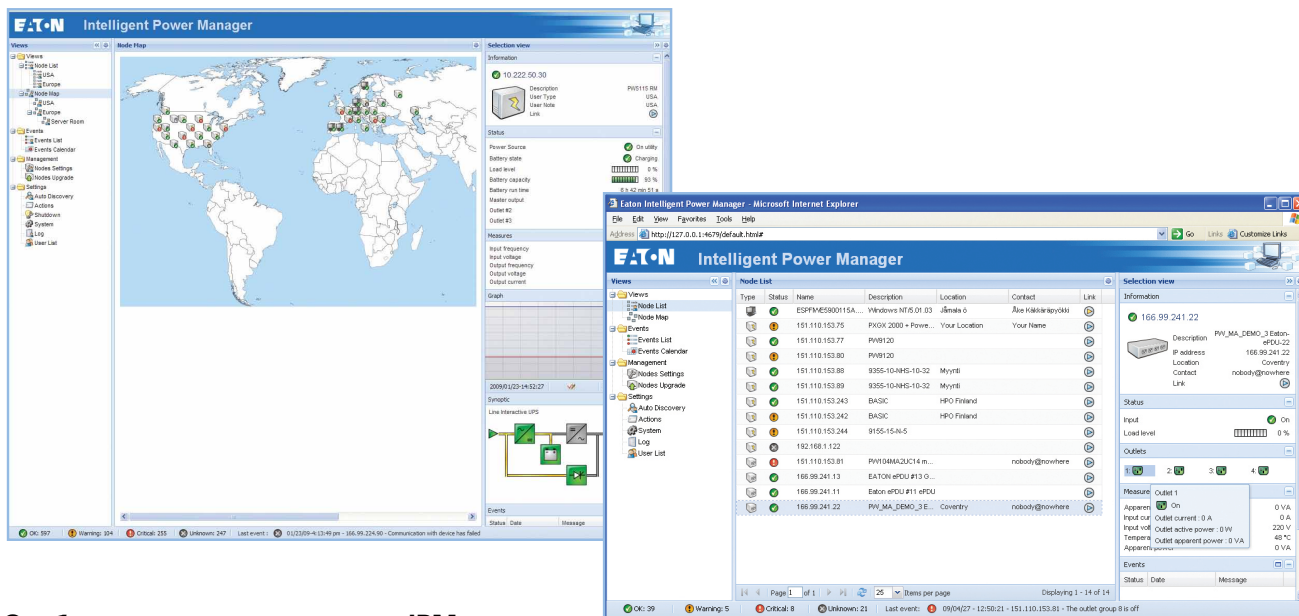


## Особенности и преимущества IPM

Ключевая функция IPM	Преимущество
Работа на базе веб-браузера	IE IE 6 и 7; Firefox 2 и 3; Safari. Систему можно установить локально или на главном сервере с возможностью доступа через веб-браузер.
Автоматическое обнаружение	Быстрая установка — автоматическое обнаружение устройств, подключенных к сети.
Безопасность подключений	Приложение имеет несколько защищенных паролем уровней доступа.
Удаленный доступ	Интерфейс на основе веб, позволяющий осуществлять удаленный мониторинг и доступ к системам.
Возможность группировки	Упрощает управление несколькими устройствами, установленными в различных местах, благодаря возможности их группировки.
Визуализация	Визуальное отображение физического расположения устройств на схемах или чертежах.
Удобство отображения аварийных сигналов	Единый интерфейс для просмотра всех сигналов тревоги сокращает время реагирования и ремонта. Отсылка предупреждений на мобильный телефон или электронную почту.
Просмотр информации о группах устройств	Группировка нескольких сходных устройств для простоты управления ими. Единый интерфейс с возможностью доступа из любой точки сети через веб-браузер.
Управление аппаратным обеспечением	Сокращает до минимума время на установку и обслуживание коммуникационных адаптеров благодаря использованию функций массового конфигурирования и обновления (в настоящее время не доступны для ePDU).
Управление отключением систем	Позволяет выполнять безопасное отключение серверов.
Автоматическое обновление	Предлагает установить последнюю из доступных версий ПО.
Поддержка различных типов устройств	Индивидуальные веб-интерфейсы ИБП и ePDU доступны для изменения и конфигурирования.
Настраиваемый вид	Пользователь может выбирать наиболее важные ему данные для их быстрого просмотра и сортировки.

# Стойки Eaton серии RP для IT-оборудования

42U/48U

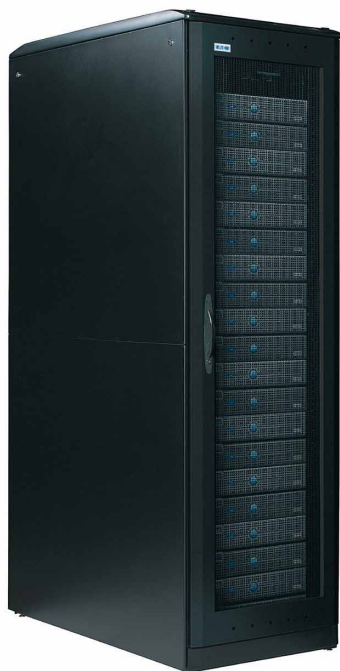

Аппаратурная стойка серии RP с двумя установленными ePDU

## Основные особенности

- Свободный доступ к кабелям спереди, сзади и сверху максимально облегчает организацию сложной кабельной проводки.
- Четыре вертикальных рейки с маркировкой в юнитах для монтажа оборудования шириной 19» согласно EIA-310.
- Переустановка вертикальной рейки без использования инструментов сокращает время монтажа.
- Крепление монтажных реек в трёх точках обеспечивает максимальную вертикальную жёсткость.
- Передняя дверь легко устанавливается и перенавешивается на левую или правую сторону.
- Двухстворчатые задние двери требуют меньше места для открывания позади стойки.
- В верхней панели имеется два отверстия шириной 150 мм (со съёмными крышками), позволяющих пропустить любое количество кабелей. Щёточное уплотнение доступно в качестве опции.
- Запираемые на защёлки боковые панели состоят из двух частей. Они легко снимаются и устанавливаются на автономные стойки.
- Разделительные панели с отверстиями, упрощающие прокладывание кабелей между соединёнными в ряд стойками.
- Высокое качество, привлекательный дизайн, чёрный цвет RAL 9005.
- Возможность установки всех ИБП и модулей распределения нагрузки для стоек.
- Широкое разнообразие вариантов монтажа принадлежностей.

## В комплект поставки всех моделей входят

- Предустановленная система заземления, сокращающая время и стоимость монтажа.
- Дверные ручки, ключи, замки. Другие типы ручек доступны по заказу.
- Монтажный комплект, включающий 20 клетевых гаек М6 с винтами и 20 самонарезающих винтов М5.
- Регулируемые ножки.
- Соединительный комплект для многостоечных сборок.

## Управление воздушными потоками

- Отсутствие утечки воздуха по переднему периметру обеспечивает подачу холодного воздуха к IT-оборудованию, значительное повышение эффективности охлаждения и уменьшение затрат на оплату электроэнергии.
- 75-процентная перфорация обеспечивает максимальный расход воздуха для эффективного охлаждения IT-оборудования.
- Вертикальные панели-заглушки с отверстиями для пропуска кабелей у всех моделей шириной 800 мм.
- Доступен широкий выбор принадлежностей для управления потоками воздуха.

## Основные опции и принадлежности

- Боковые панели оборудованы надёжными фиксаторами и отличаются привлекательным внешним видом. Для облегчения установки они выполнены в виде двух секций.
- Разделительные панели обеспечивают эффективную вентиляцию соединённых стоек, не увеличивая многостоечную сборку в ширину.
- Размещение кабелей на верхней панели стойки облегчает монтаж и обеспечивает гибкую организацию прокладки линий питания и сетевых кабелей.
- Все необходимые принадлежности для организации кабелей.
- Панели-заглушки различных размеров.
- Простая установка роликов для перемещения стойки.
- Полки.

# Стойки Eaton серии RP для IT-оборудования

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>42U 600x1000</b>	<b>42U 600x1200</b>	<b>42U 800x1000</b>	<b>42U 800x1200</b>	<b>48U 600x1000</b>	<b>48U 600x1200</b>	<b>48U 800x1000</b>	<b>48U 800x1200</b>
<b>Физические характеристики</b>								
Высота стойки в юнитах	42U	42U	42U	42U	48U	48U	48U	48U
Высота	2043 мм	2043 мм	2043 мм	2043 мм	2310 мм	2310 мм	2310 мм	2310 мм
Высота с роликами	2062 мм	2062 мм	2062 мм	2062 мм	2329 мм	2329 мм	2329 мм	2329 мм
Ширина с боковыми панелями	638 мм	638 мм	838 мм	838 мм	638 мм	638 мм	838 мм	838 мм
Ширина без боковых панелей	600 мм	600 мм	800 мм	800 мм	600 мм	600 мм	800 мм	800 мм
Глубина с дверями	1057 мм	1257 мм	1057 мм	1257 мм	1057 мм	1257 мм	1057 мм	1257 мм
Глубина без дверей	1000 мм	1200 мм	1000 мм	1200 мм	1000 мм	1200 мм	1000 мм	1200 мм
Статическая нагрузка	1000 кг	1000 кг	1000 кг	1000 кг	1000 кг	1000 кг	1000 кг	1000 кг
Максимальная глубина установки вертикальной монтажной рейки	860 мм	1060 мм	860 мм	1060 мм	860 мм	1060 мм	860 мм	1060 мм
Ширина установки монтажной рейки	483 мм (19 дюймов)							
Цвет	Чёрный RAL 9005							
<b>Толщина металлических элементов</b>								
Каркас	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм
Передняя дверь	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Задняя дверь	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Верхняя панель	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Монтажная рейка с квадратными отверстиями 9,5 мм согласно EIA	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм
Боковая панель	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм
Разделительная панель	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм	1,0 мм
<b>Перфорация дверей</b>								
Живое сечение	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Площадь перфорации передней двери	6882 кв.см	6882 кв.см	10289 кв.см	10289 кв.см	7960 кв.см	7960 кв.см	11897 кв.см	11897 кв.см
Площадь перфорации задних дверей	6165 кв.см	6165 кв.см	9563 кв.см	9563 кв.см	7111 кв.см	7111 кв.см	11058 кв.см	11058 кв.см
<b>Транспортировочные характеристики</b>								
Транспортировочная ширина	780 мм	780 мм	900 мм	900 мм	780 мм	780 мм	900 мм	900 мм
Транспортировочная глубина	1200 мм	1540 мм	1200 мм	1540 мм	1200 мм	1540 мм	1200 мм	1540 мм
Транспортировочная высота	2250 мм	2250 мм	2250 мм	2250 мм	2420 мм	2420 мм	2420 мм	2420 мм
Масса брутто	170 кг	190 кг	206 кг	224 кг	185 кг	205 кг	221 кг	239 кг
<b>Соответствие стандартам</b>								
Сертифицированы на соответствие	IEC/EN 60950							
Соответствуют стандарту	EIA-310-E							
Степень защиты	IP20 (с двумя боковыми и верхней панелями)							
<b>Монтаж модуля распределения нагрузки для стоек (ePDU)</b>								
В вертикальном положении сзади	4 ePDU, 1700 мм высота x 55 мм ширина				4 ePDU, 1966 мм высота x 55 мм ширина			
В вертикальном положении на кронштейнах	4 ePDU, 1870 мм высота x 88 мм ширина				4 ePDU, 2136 мм высота x 88 мм ширина			
Варианты монтажа	Фасонные отверстия, винты M5, вертикальная монтажная рейка EIA (различные варианты)							
<b>Сервис и поддержка</b>								
Гарантия	2 года							

В силу постоянного совершенствования продукции характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# Решения для управления электропитанием

## Повышение надежности оборудования и гарантия целостности данных

Источники бесперебойного питания (ИБП) используются в качестве резервных систем для предотвращения простоя оборудования при возникновении проблем с электропитанием. Такая защита является необходимой, однако максимальная ее эффективность достигается только при условии, что пользователь полностью контролирует ситуацию. Используя системы управления электропитанием компании Eaton, пользователь получает немедленные уведомления о состоянии и качестве электропитания и распределительных систем, может инициализировать автоматическую реакцию системы на те или иные события, выполнять удаленный контроль системы и более эффективно управлять ситуацией.



## Преимущества использования устройств управления электропитания компании Eaton

- Оповещение в режиме реального времени упрощает профилактику и анализ возможных неисправностей
- Контролируемое отключение серверов и операционных систем ПК позволяет предотвратить потерю данных
- Возможность просмотра и анализа событий и показаний, зафиксированных в журнале
- Экономия времени и денег благодаря возможности удаленного управления оборудованием, что избавляет от необходимости дополнительного посещения удаленных помещений для перезапуска оборудования. Также система помогает увеличить время работы ключевого оборудования при отключении сетевого питания, так как позволяет в нужном порядке и удаленно выключать некритичные системы и процессы



## Подключение к сетям IP

Есть два способа подключения ИБП к сети IP:

- Установка на ИБП карты Web/SNMP, которая будет использоваться в качестве сетевого интерфейса
- Использование соседних ПК или серверов, подключенных к сети, в качестве прокси

## Карта Network Management Card

Карты Web/SNMP рекомендуется использовать для централизованных ИБП систем, обеспечивающих защиту всей сети, или для систем ИБП, установленных для защиты критичного оборудования. После установки карты ИБП получает собственный IP адрес со следующими локальными возможностями:

- Работа с веб-страницами отчетов, настроек и предупреждений
- Подключение к системам управления сетями на основе SNMP, таким как Openview, IBM, Tivoli Netview и Computer Associates Unicenter
- Взаимодействие с программным обеспечением для автоматического завершения работы, установленным на защищаемых серверах



# Решения для управления электропитанием

## Контроль систем ИБП

### Контроль с использованием веб-браузера


Карта Network Management Card позволяет управлять ИБП с помощью обычного веб-браузера. Веб-интерфейс используется для просмотра всех параметров ИБП, измерений и настроек из любого места в сети, через IP-адреса каждого ИБП.

### Контроль с использованием системы Network Management System (NMS)

Протокол SNMP — это стандартный способ мониторинга сетевых устройств, таких как серверы, маршрутизаторы, роутеры, диски и ИБП и т.д. Карты Eaton Network Management Cards взаимодействуют с основными системами NMS, например, HP OpenView, IBM Tivoli и CA Unicenter, через SNMP. Сетевые администраторы могут использовать хорошо знакомые средства и методы аварийного предупреждения и при мониторинге ИБП наряду с другими компонентами IT-окружения. Eaton предоставляет SNMP MIB (базы управляющей информации), которые работают со всеми функциями устройств Eaton и с различными данными. Их можно легко внедрять в NMS или в программное обеспечение для управления серверами.

### Контроль с использованием Intelligent Power Manager

Intelligent Power® Manager — это программное средство для более простого управления сетевыми ИБП и устройствами распределения электропитания и с более низкими затратами в сравнении с большинством платформ NMS; этот инструмент также используется как специализированное средство для функций управления электропитанием. Администраторы получают общую, консолидированную картину основных рабочих параметров всех систем ИБП. Используется интуитивный и простой веб-интерфейс, который в то же время обладает широкими возможностями конфигурации и высокой функциональностью. Устройства можно группировать по функциям или по месту расположения, а также сортировать в соответствии с параметрами, такими как описание статуса, тип и размещение. Ярлыки устройств можно легко размещать на фоновых изображениях, таких как карты или планы этажей, что упрощает идентификацию.

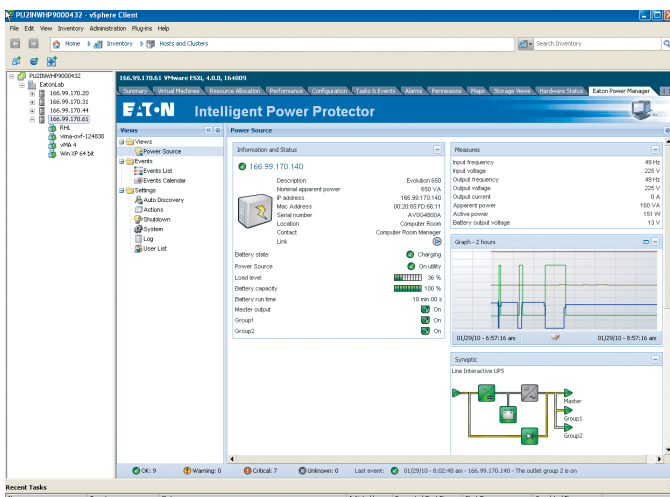

## Мощные средства аварийного предупреждения

Intelligent Power Manager централизует функции управления аварийными предупреждениями. Можно объединять несколько событий в одно сообщение, которое отправляется по электронной почте или посредством SMS. События и действия хранятся в журнале системных событий для упрощения анализа и устранения проблем с электропитанием. Отображение в виде календаря позволяет быстро просматривать историю событий.

## Простота развертывания

Intelligent Power Manager устанавливается очень просто — потребуется лишь несколько раз щелкнуть мышью. После запуска программы будут автоматически обнаружены совместимые устройства управления электропитанием и в течение нескольких секунд система будет готова к работе.

## Информативный интерфейс

Intelligent Power Manager использует несколько визуальных панелей для вывода рабочего статуса ИБП. Пользователь может на свое усмотрение выбирать нужные виды. Полная информация и контроль осуществляются одним щелчком мыши, так как для веб-интерфейса каждого индивидуального устройства отображается отдельная ссылка.

## Безопасная работа


Intelligent Power Manager использует Secure Sockets Layer (SSL) и несколько уровней паролей (администратор, пользователь и т.д.) для обеспечения полной безопасности.

## Масштабируемость и экономичность

С каждым сетевым ИБП бесплатно предоставляется версия Intelligent Power Manager с ограниченным количеством контролируемых устройств — до 10 единиц. Эту версию также можно использовать для оценки программного обеспечения в более обширных сетях перед покупкой полной версии программы, которая может управлять 100 и более устройствами электропитания (ИБП и устройства распределения электропитания).

## Интеграция с платформами виртуализации

Интеграция IPM с VMware vCenter и Microsoft SCVMM повышает производительность и оперативность реагирования. Благодаря взаимодействию с vMotion™ vCenter и Live Migration SCVMM возможно прозрачное перемещение виртуальных машин с сервера, на котором потеря питания неизбежна, на другой физический сервер, питание которого в норме, гарантируя целостность данных и обеспечивая нулевое время простоя.

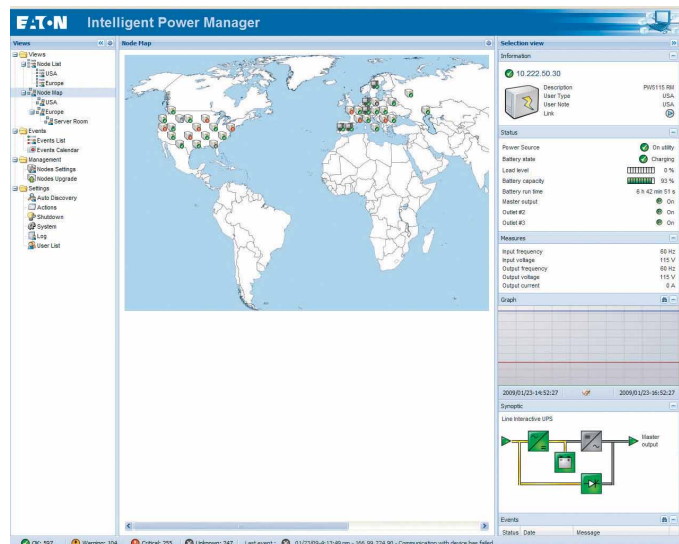

## Защита: выключение серверов

Для обеспечения целостности системы и данных завершение работы операционной системы компьютера должно выполняться в нужной последовательности. Следует установить специализированное программное обеспечение на серверах для выполнения необходимого набора действий перед выключением питания.

Среди таких действий используются:

- Выполнение сценария завершения приложений, запущенных на сервере
- Инициализация процедуры выключения или перехода в спящий режим по истечении определенного промежутка времени или при полной разрядке аккумулятора
- Автоматическая или ручная перезагрузка операционной системы при возобновлении сетевого питания
- Вывод предупреждающих сигналов ИБП для пользователя

Intelligent Power Protector поддерживает возможность сетевого подключения к ИБП Eaton, а так же подключение через последовательный порт и порт USB.

Все установленные модули IPP могут контролироваться и централизованно настраиваться с помощью программного обеспечения Intelligent Power Manager.

Работая вместе, эти два программных пакета легко взаимодействуют друг с другом, сокращая затраты и увеличивая надежность системы управления питанием. Пакет ПО Intelligent Power Software обладает полной поддержкой виртуальных сред. IPP производит корректное отключение хостов VMware и Hyper-V вместе с установленными на них операционными системами, в то время как IPM производит управление этими процессами, взаимодействуя с VMware vCenter.

## Дополнительные функции

### Индивидуальное управление выходными розетками

Многие системы Eaton используют индивидуальные выходные разъемы для группового включения и выключения устройств. Данная функция особенно полезна в следующих случаях:


- Отключение некритичных систем при сбоях питания
- Настройка последовательности включения
- Индивидуальное управление несколькими ИТ-системами, подключенными к центральному ИБП

### Удаленное управление включением /выключением

Поскольку можно включать и отключать весь ИБП или некоторые его разъемы индивидуально, система превращается в интеллектуальный распределитель ИТ-оборудования. Эта функция позволяет, к примеру, перезапускать подключенные устройства из удаленной точки. Управление выходами может выполняться в автоматическом режиме или вручную как удаленно, так и на местном уровне.

### Функция энергосбережения

Данная функция может использоваться для программирования последовательностей включения-выключения всех устройств, защищаемых ИБП. Например, рабочие станции, принтеры, сетевые устройства и выбранные серверы могут быть отключены в нерабочее время.

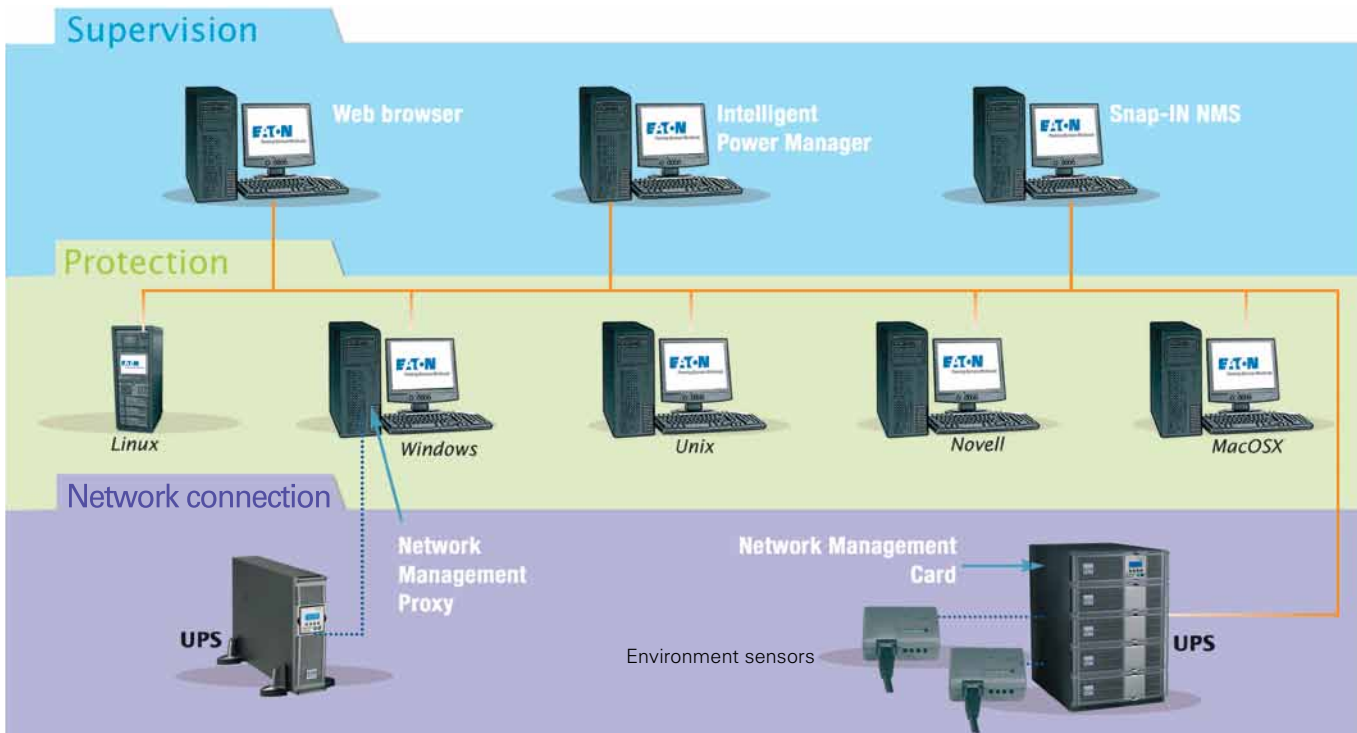

# Решения для управления электропитанием

## Коммуникационные опции для контроля и мониторинга ИБП

**Адаптер ConnectUPS Web/SNMP** — это законченное решение для мониторинга, управления и завершения работы ИБП в сетевом окружении. В случае возникновения аварийной ситуации Web/SNMP оповещает об этом пользователей по электронной почте или протоколу SNMP. При длительном отсутствии электроэнергии работа защищаемых компьютерных систем может быть корректно завершена при помощи программного обеспечения Intelligent Power Protector. Уникальный 3-х портовый коммутатор (хаб) в моделях X-Slot обеспечивает дополнительные сетевые подключения.

### ConnectUPS-X

Код изделия 116750221-001: для Eaton 9155, 9355, 9390, 9395, BladeUPS.

### ConnectUPS-E

Код изделия 116750223-001 — внешний адаптер, подключающий к последовательному порту ИБП.



### Датчик параметров окружающей среды Environmental Monitoring Probe (EMP)


Датчик параметров окружающей среды Environmental Monitoring Probe (EMP) добавляет адаптеру ConnectUPS Web/SNMP возможность мониторинга температуры, влажности, а также два дополнительных входа для подключения внешних датчиков (сухие контакты). Он подходит для мониторинга температуры стеллажей и положения дверей. Завершение работы системы может быть инициировано в случае превышения установленных пользователем пороговых значений или изменения состояния сухих контактов.

Код изделия 116750224-001: для всех ИБП с картой Web/SNMP.



**Адаптер Relay/AS400** обеспечивает легкое подключение к компьютерам стандарта IBM AS/400, а также к системам управления зданиями и промышленным оборудованием.

Код изделия 1018460: для Eaton 9155, 9355, 9390, 9395, BladeUPS.



**Адаптер X-Slot ModBus** используется для подключения ИБП к промышленным системам и системам управления зданиями через протокол ModBus/JBUS RTU.

Код изделия 103002510-5501: для Eaton 9155, 9355, 9395.



**Удаленный дисплей ViewUPS-X** — это ЖК-панель для мониторинга состояния ИБП на расстоянии. ViewUPS-X оснащен четырьмя светодиодами, которые отображают статус работы ИБП. В случае возникновения проблем дисплей включает звуковую сигнализацию. В комплект ViewUPS-X входит панель мониторинга, специальная карта для X-слота, крепежи для установки на стол или стену и 10 м кабеля. Максимальное расстояние между картой и дисплеем составляет 100 м. Помимо этого, карта имеет 15-пиновый релейный изолированный порт, позволяющий использовать устройство на судах и в незаземленных электрических сетях, а также подключать его к системам мониторинга и компьютерам стандарта AS/400.

Код изделия 1027020: для Eaton 9155, 9355, 9390, 9395, BladeUPS.



# Таблицы времени резервирования ИБП

## BladeUPS

Нагрузка	Стойка 42U	4 кВт	8 кВт	12 кВт	24 кВт	36 кВт	48 кВт	60 кВт	
1 x BladeUPS (внутренние батареи 12 кВт)	6	6	1	23	8,7	4,7			
+ 1 ВБМ	9	9	1	41	17,6	9,5			
+ 2 ВБМ	12	12	1	65	28	17			
+ 3 ВБМ	15	15	1	93	43	27			
+ 4 ВБМ	18	18	1	119	55	34			
2 x BladeUPS (внутренние батареи 12 кВт N+1)	12	18	1	44	23	13,6			
+ 1 ВБМ	18	24	1	85	41	27			
+ 2 ВБМ	24	30	1	137	65	41			
+ 3 ВБМ	30	36	1	198	93	59			
+ 4 ВБМ	36	42	2	257	119	76			
3 x BladeUPS (внутренние батареи 24 кВт N+1)	18	24	1		34	23	8,7		
+ 1 ВБМ	27	33	1		34	41	17,6		
+ 2 ВБМ	36	42	2		102	65	28		
+ 3 ВБМ	45	51	2		147	93	43		
+ 4 ВБМ	54	60	2		190	119	55		
4 x BladeUPS (внутренние батареи 36 кВт N+1)	24	30	1		30	13,6	7,3		
+ 1 ВБМ	36	42	2		56	27	14,7		
+ 2 ВБМ	48	54	2		89	41	24		
+ 3 ВБМ	60	66	2		128	59	37		
+ 4 ВБМ	72	78	2		165	76	47		
5 x BladeUPS (внутренние батареи 48 кВт N+1)	30	36	1			19	10	6,6	
+ 1 ВБМ	45	51	2			34	21	13,3	
+ 2 ВБМ	60	66	2			54	31	23	
+ 3 ВБМ	75	81	2			77	48	35	
+ 4 ВБМ	90	96	3			98	61	44	
6 x BladeUPS (внутренние батареи 60 кВт N+1)	36	42	2			23	13,5	8,7	6,2
+ 1 ВБМ	54	60	2			41	27	17,6	12,6
+ 2 ВБМ	72	78	2			65	41	28	21,6
+ 3 ВБМ	90	96	3			93	59	43	33
+ 4 ВБМ	108	114	3			119	76	55	42

\* Примечание: к каждому ИБП подключается одинаковое количество внешних батарейных модулей (ВБМ).

Время указано в минутах.

## 9155 и 9355 8-15 кВА

### Время резервирования внутренних батарей ИБП (типичные нагрузки с коэффициентом мощности 0,7)

Батареи	Кол-во	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	кВА
7 Ач 12 В	1 x 32	36	26	20	15	12	10	7	6	-	-	-	-	-	мин.
9 Ач 12 В	1 x 32	42	32	24	21	16	15	12	10	9	8	7	6	5	мин.
7 Ач 12 В	2 x 32	86	66	46	38	33	28	23	20	16	15	13	12	10	мин.
9 Ач 12 В	2 x 32	95	74	61	44	38	33	29	25	22	20	18	16	15	мин.

### Время резервирования ИБП с внешними батарейными шкафами

Батареи	Кол-во	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	кВА
7 Ач 12 В	3 x 32	130	100	81	68	57	44	39	35	27	24	22	20	18	мин.
7 Ач 12 В	4 x 32	200	133	108	91	78	69	61	47	40	35	32	29	27	мин.
7 Ач 12 В	5 x 32	250	182	141	114	95	81	70	61	53	47	43	39	36	мин.
7 Ач 12 В	6 x 32	316	230	178	144	120	102	89	78	67	60	54	50	45	мин.
7 Ач 12 В	7 x 32	385	280	217	176	146	124	106	93	82	73	66	60	55	мин.
7 Ач 12 В	8 x 32	458	333	258	209	174	147	126	110	97	87	79	72	66	мин.



# Таблицы времени резервирования ИБП

## 9155 и 9355 20-40 кВА

Время резервирования ИБП с внутренними батареями (4 x 36 шт., 9 Ач) и шкафами с аккумуляторами емкостью 24 Ач (в одном шкафу можно установить 2 линейки батарей емкостью 24 Ач)

Внутренние батареи		Внешние батареи		5	10	15	20	25	30	35	40	кВА
Батареи	Кол-во	Батареи	Кол-во									
9 Ач 12 В	4 x 36	24 Ач 12 В	1 x 36	268	113	77	56	43	34	25	20	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	24 Ач 12 В	2 x 36	402	175	115	84	69	57	47	38	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	24 Ач 12 В	3 x 36	555	243	154	121	90	75	63	54	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	24 Ач 12 В	4 x 36	>10 часов	318	197	147	123	100	77	66	мин.

Шкафы с аккумуляторами Panasonic LC X1224AP с четырьмя линейками батарей для ИБП мощностью 20-40 кВА и типичных нагрузок с коэффициентом мощности 0,7.

Время резервирования ИБП с внутренними батареями (4 x 36 шт., 9 Ач) и шкафами с аккумуляторами мощностью 110 Вт (в одном шкафу можно установить 2 линейки батарей емкостью 24 Ач)

Внутренние батареи		Внешние батареи		5	10	15	20	25	30	35	40	кВА
Батареи	Кол-во	Батареи	Кол-во									
9 Ач 12 В	4 x 36	110 WPC12 В	1 x 36	318	132	82	62	47	41	32	25	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	110 WPC12 В	2 x 36	518	225	138	104	81	66	50	42	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	110 WPC12 В	3 x 36	>10 часов	318	204	147	114	95	77	66	мин.
9 Ач 12 В	4 x 36	110 WPC12 В	4 x 36	>10 часов	430	266	198	153	124	103	87	мин.

Шкафы с аккумуляторами CSB HRL 12110W с четырьмя линейками батарей для ИБП мощностью 20-40 кВА и типичных нагрузок с коэффициентом мощности 0,7.

## 9390 40-160 кВА с внешними батарейными шкафами

Конфигурация батарей	Нагрузка с коэффициентом мощности 0,8						кВА
	40	60	80	100	120	160	
1xBAT (HR250)	30	17	10	-	-	-	мин.
2xBAT (HR250)	73	44	30	22	15	10	мин.
3xBAT (HR250)	128	72	51	35	30	21	мин.
4xBAT (HR250)	180	106	75	54	41	30	мин.
1xBAT (HR305)	39	22	15	-	-	-	мин.
2xBAT (HR305)	96	57	40	25	22	15	мин.
3xBAT (HR305)	160	96	64	45	37	26	мин.
4xBAT (HR305)	220	136	96	72	55	40	мин.
1xBAT (HRL12280)	40	24	15	10	7	-	мин.
2xBAT (HRL12280)	100	57	33	30	24	15	мин.
3xBAT (HRL12280)	144	96	69	50	30	28	мин.
1xBAT (HRL12330)	47	30	20	13	10	6	мин.
2xBAT (HRL12330)	116	72	50	36	30	20	мин.
3xBAT (HRL12330)	163	105	84	60	48	35	мин.
1xBAT (HRL12500)	80	49	35	24	18	12	мин.
2xBAT (HRL12500)	196	121	81	60	48	34	мин.
3xBAT (HRL12500)	266	178	121	92	80	57	мин.
1xBAT (NSB125)	87	53	36	27	20	12	мин.
2xBAT (NSB125)	200	128	91	69	55	38	мин.
3xBAT (NSB125)	305	200	145	115	94	64	мин.

## Power Xpert 9395 225-275 кВА с внешними батарейными шкафами

Конфигурация батарей	Нагрузка с коэффициентом мощности 0,9					кВА
	160	200	225	250	275	
1xBAT CSB HRL 500	9	5	-	-	-	мин.
2xBAT CSB HRL 500	29	20	17	14	12	мин.
3xBAT CSB HRL 500	49	37	32	28	24	мин.

Конфигурация батарей	Нагрузка с коэффициентом мощности 0,8					кВА
	160	200	225	250	275	
1xBAT CSB HRL 500	12	7	5	3	-	мин.
2xBAT CSB HRL 500	34	25	20	17	15	мин.
3xBAT CSB HRL 500	57	43	37	33	28	мин.

Разряд батарей производится до напряжения 1.70 В/элемент при температуре +25°C. Учитывается, что батареи прошли не менее 5 циклов полного заряда-разряда и полностью заряжены.

# Клиенты компании Копитан-дем



ОАО «АК  
«Транснефть»



ОАО «Концерн  
Росэнергоатом»



Курская АЭС



Ленинградская АЭС



ПО Маяк



Газпром  
ПХГ



Газпром  
Информ



АНО ЦВКС MSK-IX



ФГУП НИИР



Мастерхост



Лаборатория  
Касперского



Роснирос



ЦКБ РЖД №1



ММА им. Сеченова



Больница им. Боткина

Больница  
им. С.П. Боткина



ЦИТО им. Приорова



МНТК Микрхирургии  
глаза им.  
С.Н.Федорова



НИИ питания РАМН



Микроген Фарма



Большой театр



МГИМО (У) МИД РФ



Московский  
физико-технический  
институт



Сибирский  
Федеральный  
Университет (СФУ)



Государственный  
университет  
управления



Томский  
государственный  
университет



Центральное экспертно-  
криминалистическое  
таможенное управление



ФГУП  
Антидопинговый  
центр



НПО «Энергия»



Компания Boeing



Сибур Холдинг



Лукойл-Оверсиз



Шлюмберже



Halliburton



ОАО «Дорогбуж»



Золотые проекты



Эггер Древпродукт



Норильский никель



Московский завод  
полиметаллов



Концерт «Созвездие»



Фесто Россия



3М Россия



Эрманн



Останкинский  
мясокомбинат



Компания  
"British American  
Tobacco"



ОАО  
Вимм-Билль-Данн



Русь-Алко



Efes Pilsener



Микояновский  
мясокомбинат



Бразерс и компания



Компания Wrigley



ROYAL CANIN



НТВ



Издательство  
«Просвещение»



ТНТ-телесеть



М.Видео



Метро Кэш энд  
Керри



Спорт-мастер



Эльдорадо



АэроФрест



Международный  
Московский Банк



Всероссийский Банк  
Развития Регионов



Банк "TRUST"



Инвестиционная  
группа  
"Ренессанс Капитал"



Связной Банк



Инвестиционная  
компания  
ФИНАМ



Volkswagen Bank



Группа компаний  
"Истлайн"



Аэропорт  
Внуково



Кафедральный  
соборный Храм  
Христа Спасителя



Гохран  
при Министерстве  
финансов РФ



# КОПИТАН-ДЕМ

ООО «Копитан-дем»  
г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д.4А  
Тел./факс: +7 (495) 777 4808

[www.ups.ru](http://www.ups.ru)